
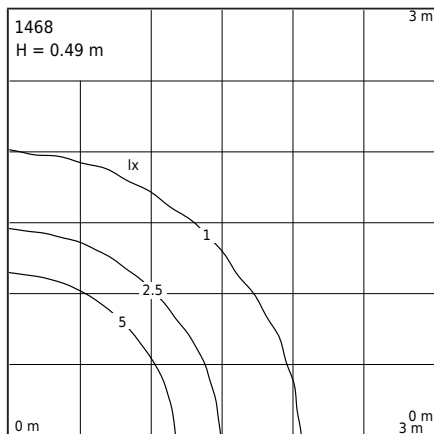
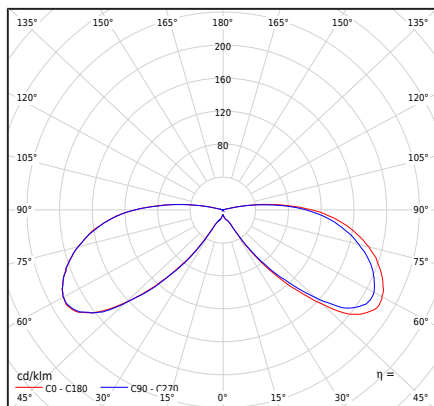
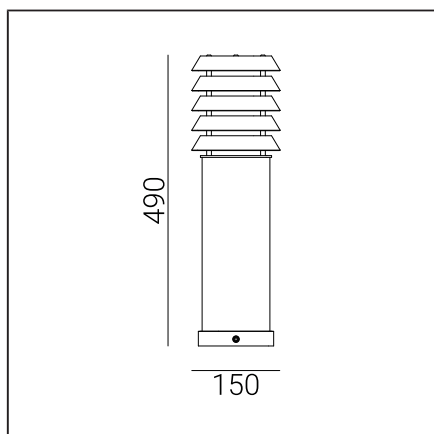


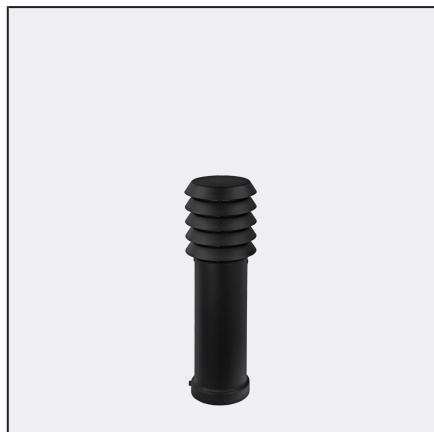

Type af armatur

Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En stolpeararmatur med en stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm på en diameter på ø65mm hver 120°. I henhold til den vedlagte installationsvejledning. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x4mm², mulighed for at tilslutte en armatur i en løkke maks 2x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1121lm
Luminares lysstrøm	151lm
Effektivitet af armaturet	17,8lm/W
ULOR	10%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,90
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	TA MAX=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **B** / **C** EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:

- i sikkerhedsversion for klasse I
 - for LED-farve 2700K [1/1]
 - for forskellig lyseffektværdi
 - med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
 - for forskellig armaturfarve (i henhold til RAL farvepalette)
 - for forskellig armaturhøjde
- Salgsvilkår og andre oplysninger, efter aftale med Norlys salgsafdeling.

BUG-vurdering	B0-U2-G1
---------------	----------

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS1468zx0009	Servicesæt.
--------------	-------------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
BIM ArchiCAD	



Indekser

Indeks	Farve	RAL
1468BL	SORT	9005
1468GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.