
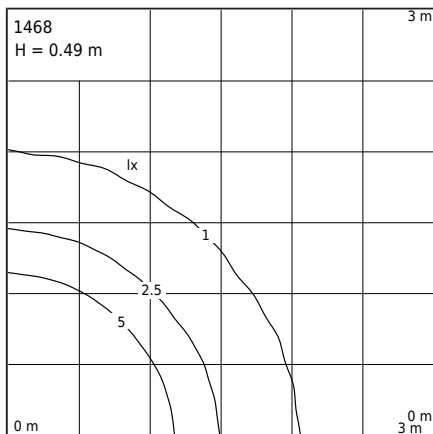
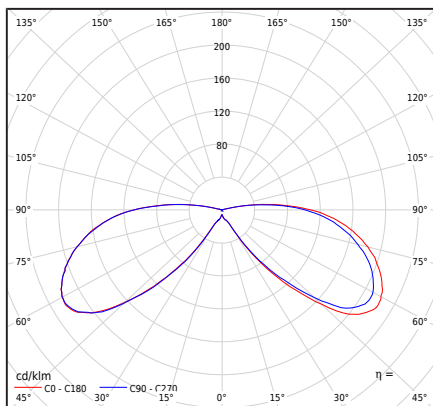
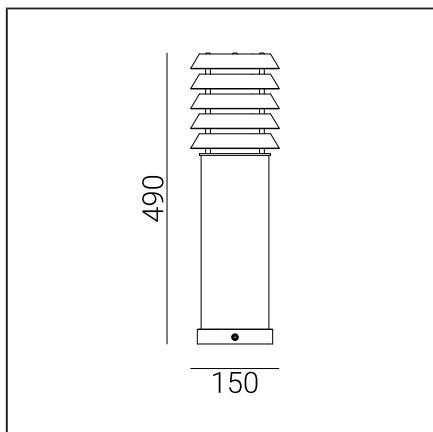


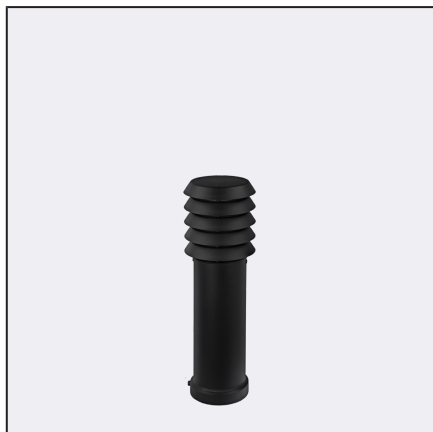

## Valgusti tüüp

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotomeetriline keha | Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.                                                                    |
| Valgusti omadused   | Postivalgusti stabiilse ja vastupidava ehitusega. Eramute ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. |

## Üldine teave

|                            |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materjalid                 | Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.                                                                     |
| Paigaldusmeetod            | Valgusti kinnitamine: 3 ava $\varnothing 9$ mm läbimõõduga $\varnothing 65$ mm iga $120^\circ$ . Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhiste. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.                    |
| Terminal                   | Klemmliitmikud: max $2 \times 4$ mm <sup>2</sup> , võimalus ühendada valgusti ahelasse max $2 \times 2,5$ mm <sup>2</sup> . Kaabel ümara kesta sees, maksimaalne läbimõõt $\varnothing 12,5$ mm. |
| Valgusallika tüüp          | LED-moodul, elektrooniline toiteallikas<br>Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.                                            |
| Valgusti kaal neto / bruto | 5,7kg / 6,7kg                                                                                                                                                                                    |
| Kasti mõõtmed [cm]         | 21cm x 21,5cm x 57cm                                                                                                                                                                             |

## Tehnilised andmed

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| LED-moodul                     | Jah                              |
| Juht                           | Jah                              |
| Juhi vastupidavus              | 50000h                           |
| Väline juhtimine               | Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend) |
| Valgusallika võimsus           | 6,7W                             |
| Valgusti võimsus               | 8,5W                             |
| Lambi valgusvoog               | 1121lm                           |
| Valgusti valgusvoog            | 151lm                            |
| Valgusti tõhusus               | 17,8lm/W                         |
| ULOR                           | 10%                              |
| Värvitemperatuur               | 4000K                            |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3                            |
| Värviedastusindeks CRI         | 80                               |
| Power Factor valgusti          | PF 0,90                          |
| Ta hinnatud temperatuur        | +25°C                            |
| Ümbritseva töötemp. vahemik    | TA MAX=+65°C                     |

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusarmatuur saadaval ka:

- turvavariandis klassile I
- LED-värvi 2700K [I/I]
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- ülepingekaitset seadmega (SPD)
- erineva armatuuri värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva armatuuri kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave, pärast kokkulepet Norlys kaubandusosakonnaga.

|               |          |
|---------------|----------|
| BUG hindamine | B0-U2-G1 |
|---------------|----------|

## Tarvikud müüakse eraldi

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 3086GA0009 | Paigaldusadapter           |
| 3080GA0009 | Paigaldusadapter           |
| 206GA0010  | Maapindankur               |
| 206GA0S10  | Adapter betoonvundamendile |
| 205ZX0010  | Ankur betoneerimiseks      |

## Varuosad

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| ZS1468zx0009 | Teeninduse komplekt. |
|--------------|----------------------|

## Failid allalaadimiseks

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| BIM ArchiCAD               |                            |



## Indeksid

| Indeks | Värv           | RAL  |
|--------|----------------|------|
| 1468GA | KUUMTSINKIMINE | -    |
| 1468BL | MUST           | 9005 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.