
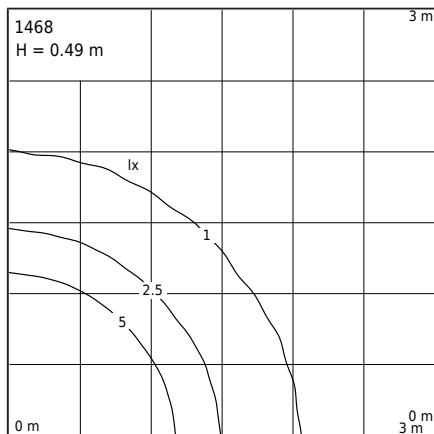
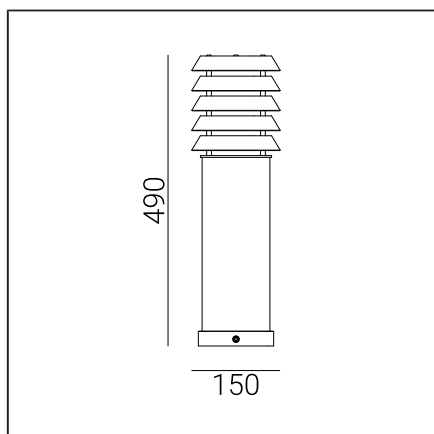


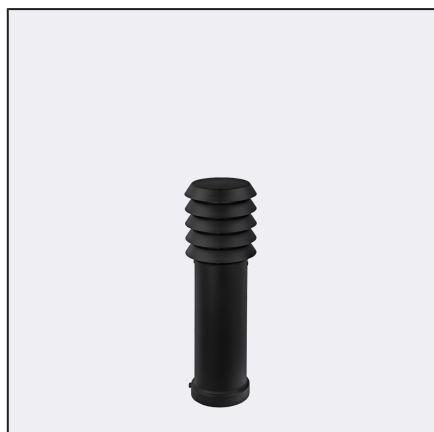

## Type de luminaire

|                               |                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire             | Luminaire de poteau.                                                                                                                      |
| Répartition photométrique     | Lumière symétrique rotative occultée par le haut.                                                                                         |
| Caractéristiques du luminaire | Un luminaire à bornes avec une construction stable et durable.<br>Pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux. |

## Informations générales

|                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                     | Acier galvanisé à chaud. Acier galvanisé à chaud et peint par poudrage.<br>Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.                                                                                                     |
| Instructions de montage       | Fixation du luminaire : 3 trous de $\varnothing 9$ mm sur un diamètre de $\varnothing 65$ mm tous les $120^\circ$ .<br>Conformément aux instructions de montage fournies.<br>Les autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur                    | Bornes de connexion : max $2 \times 4$ mm <sup>2</sup> ,<br>possibilité de connecter un luminaire en boucle max $2 \times 2,5$ mm <sup>2</sup> .<br>Câble dans une gaine ronde de diamètre max $\varnothing 12,5$ mm.                |
| Type de source lumineuse      | Module LED, alimentation électronique<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.                                                                                                                         |
| Contrôle de l'éclairage       | Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)                                                                                                                                                                    |
| Poids du luminaire net / brut | 5,7kg / 6,7kg                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions du carton [cm]     | 21cm x 21,5cm x 57cm                                                                                                                                                                                                                 |

## Données techniques

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Module LED                                 | Oui                                        |
| Alimentation ou Driver                     | Oui                                        |
| Le feeder durabilité                       | 50000h                                     |
| Contrôle externe                           | Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance raccordée de la source lumineuse | 6,7W                                       |
| Puissance raccordée du luminaire           | 8,5W                                       |
| Flux lumineux de la source lumineuse       | 1121lm                                     |
| Flux lumineux du luminaire                 | 151lm                                      |
| Efficacité lumineuse du luminaire          | 17,8lm/W                                   |
| ULOR                                       | 10%                                        |
| Température de couleur                     | 4000K                                      |
| Cohérence chromatique                      | SDCM3                                      |
| CRI                                        | 80                                         |
| Facteur de puissance du luminaire          | PF 0,90                                    |
| Température de référence                   | +25°C                                      |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante  | TA MAX=+65°C                               |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A** / **D** / **EPREL**

Optionnellement, le luminaire est également disponible :

- en version de sécurité pour la classe I
- pour la couleur LED 2700K [I/I]
- pour une valeur de flux lumineux différente
- avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL)
- pour une hauteur de luminaire différente

Conditions de vente et autres informations, après accord avec le service commercial de Norlys.

|                |          |
|----------------|----------|
| Évaluation BUG | B0-U2-G1 |
|----------------|----------|

## Accessoires Vendu séparément

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 3086GA0009 | Adaptateur de montage              |
| 3080GA0009 | Adaptateur de montage              |
| 206GA0010  | Ancrage au sol                     |
| 206GA0S10  | Adaptateur pour fondation en béton |
| 205ZX0010  | Ancre à bétonner                   |

## Pièces détachées

ZS1468zx0009

Kit de service



## Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

BIM ArchiCAD

## Index

| Index  | Couleur               | RAL  |
|--------|-----------------------|------|
| 1468GA | GALVANISATION À CHAUD | -    |
| 1468SV | NOIR                  | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.