
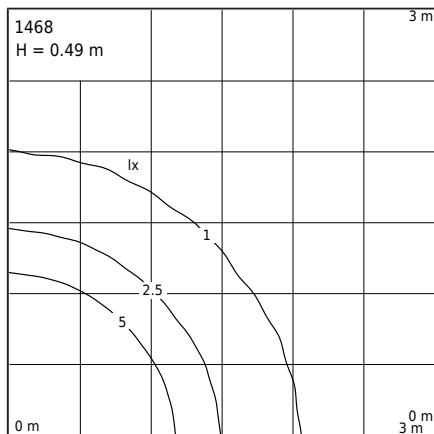
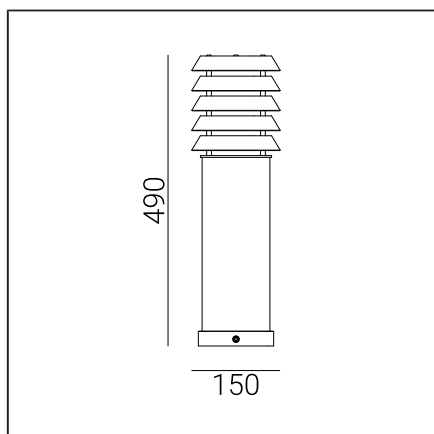


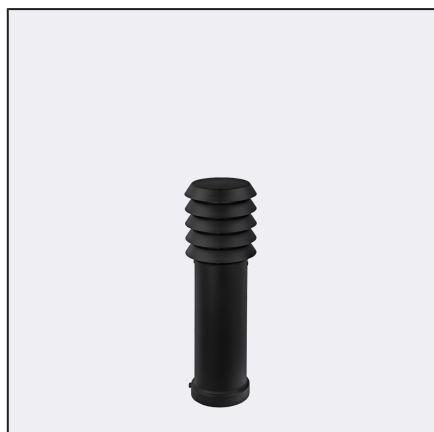

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Rotasjonssymmetrisk lys, skjermet ovenfra.
Karakteristikkene til armaturet	En stolpmontert armatur med stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Galvanisert stål og pulverlakkert stål PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull $\varnothing 9\text{mm}$ på en diameter på $\varnothing 65\text{mm}$ hver 120° . I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsklemmer: maks $2 \times 4\text{mm}^2$, mulighet for å koble armatur i sløyfe maks $2 \times 2,5\text{mm}^2$. Kabel i en rund kappe med maksimal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1121lm
Lumen ut	151lm
Armatur Lumen/Watt	17,8lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+65°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:

- i sikkerhetsversjon for klasse I
 - for LED farge 2700K [I/I]
 - for annen lysstrømverdi
 - med overspenningsvern (SPD)
 - for annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepalett)
 - for annen armaturhøyde
- Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med kommersiell avdeling i Norlys.

BUG-vurdering	B0-U2-G1
---------------	----------

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament
205ZX0010	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1468zx0009	Service kit.
--------------	--------------



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

BIM ArchiCAD