
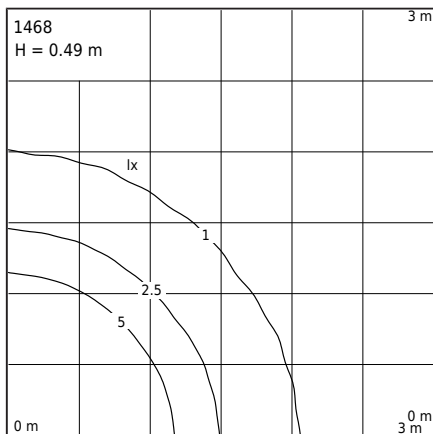
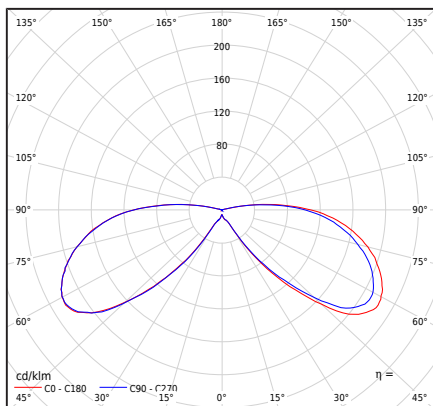
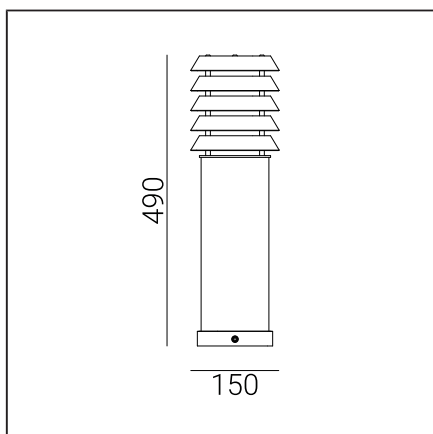


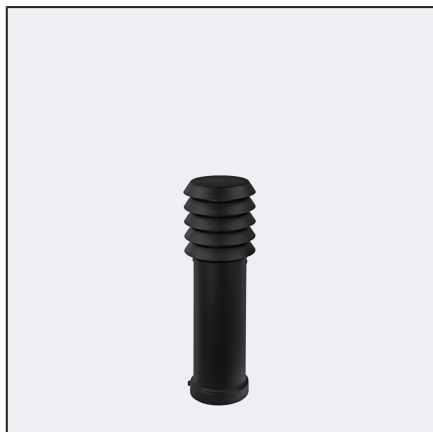

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Roterande symmetriskt ljus som är täckt ovanifrån.
Armaturens egenskaper	En stolparmatur med stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. PMMA, opal Silikon tätning.
Monteringsmetod	Armaturfäste: 3 hål $\varnothing 9$ mm på en diameter av $\varnothing 65$ mm var 120° . Enligt den bifogade installationsanvisningen. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 2×4 mm ² , möjlighet att ansluta en armatur i slinga max $2 \times 2,5$ mm ² . Kabel i en rund hylsa med max diameter på $\varnothing 12,5$ mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	5,7 kg / 6,7 kg
Förpackning mått [cm]	21 cm x 21,5 cm x 57 cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Kölsö eller örsés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1121lm
Lumen ut	151lm
Armaturens effekt	17,8lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	TA MAX=+65°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:

- i säkerhetsversion för klass I
- för LED-färg 2700K [I/I]
- för annat ljusflödesvärde
- med överspänningskydd (SPD)
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpalett)
- för annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information, efter överenskommelse med Norlys kommersiella avdelning.

BUG-bedömning	B0-U2-G1
---------------	----------

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament
205ZX0010	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS1468zx0009	Service kit.
--------------	--------------



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

BIM ArchiCAD