

NORLYS ALTA 1475


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Alta 1475XX0012
16.09.2026 v.12.20
www.norlys.no



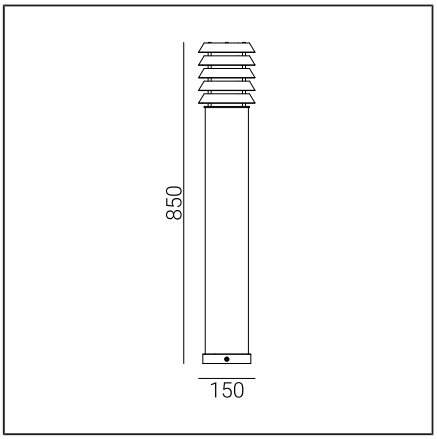

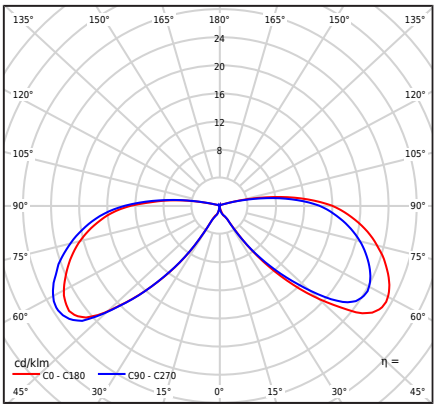

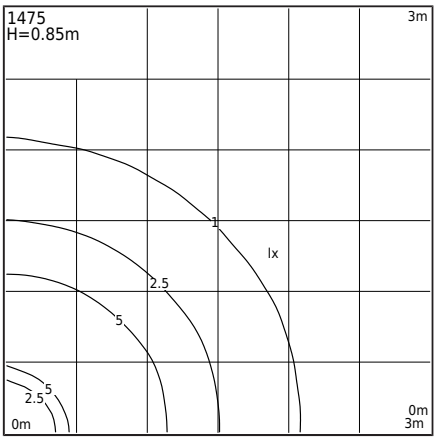

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Shora zastíněné rotačně symetrické světlo.
Charakteristiky svítidla	Bollardové svítidlo stabilní a odolné konstrukce. Pro osvětlení soukromých oblastí a veřejných prostor.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory ø9mm s průměrem ø65mm každých 120°.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj koncovým uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,05kg / 10,5kg
Rozměry krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Rozměry svítidla [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázové stmívání LED GU10 E27 (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,9W
Příkon svítidla	5,9W
Světelný tok lampy	806lm
Světelný tok svítidla	100lm
Účinnost svítidla	16,9lm/W
ULOR	10%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM6
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,70
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

06291001	Stínítko - servisní sada
08288004	Těsnění.
46999021	LED E27 žárovka

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1475BL	ČERNÁ	9005
1475GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.