

# NORLYS ALTA 1475


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM

Alta 1475XX0012
16.09.2026 v.12.20
www.norlys.no

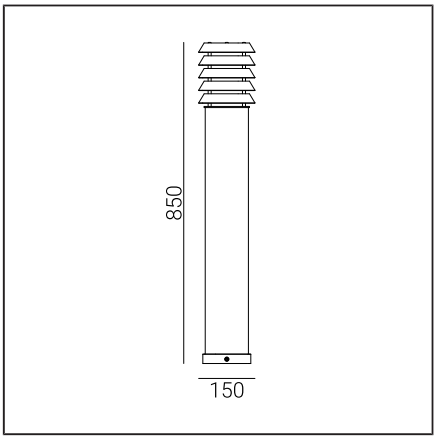

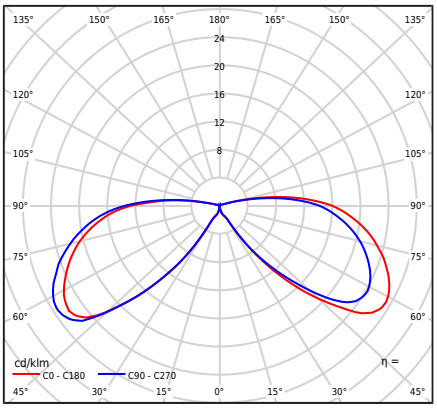


## Type af armatur
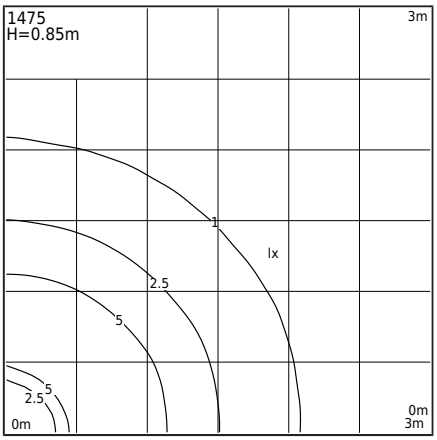
| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra. |
| Egenskaber ved armaturet | Pullertlampe af stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og offentlige rum. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Varmgalvaniseret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning. |
| Monteringsmetode | Montering af armaturet: 3 huller ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°. |
| Terminal | Tilslutningsklemmer: maks. 3x4mm², mulighed for tilslutning af armatur i løkke maks. 3x2,5mm².<br>En rund ledning i isolation med en diameter på maks. ø12,5mm. |
| Type af lyskilde | LED-lampe E27 A55...A60<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 9,05kg / 10,5kg |
| Boksdimensioner [cm] | 20,5cm x 20,5cm x 91cm |
| Luminaiemål [cm] | 15cm x 15cm x 85cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-lampe E27 | Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Datablad) |
| Extern kontrol | Fasedæmpning LED GU10 E27 (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 5,9W |
| Armatur wattforbrug | 5,9W |
| Lampe lysstrøm | 806lm |
| Luminaires lysstrøm | 100lm |
| Effektivitet af armaturet | 16,9lm/W |
| ULOR | 10% |
| Farvetemperatur | 2700K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM6 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >25 000h |
| Power Factor armatur | PF 0,70 |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter |
| 205ZX0010 | Anker til indstøbning |
| 206GA0010 | Jordanker |
| 206GA0S10 | Adapter til betonfundament |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 06291001 | Lampeskærm - servicekit |
| 08288004 | Pakning. |
| 46999021 | LED E27 lampe |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | BIM ArchiCAD |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 1475BL | SORT | 9005 |
| 1475GA | VARMFORZINKNING | - |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.