

NORLYS ALTA 1475


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM

Alta 1475XX0012
16.09.2026 v.12.20
www.norlys.de



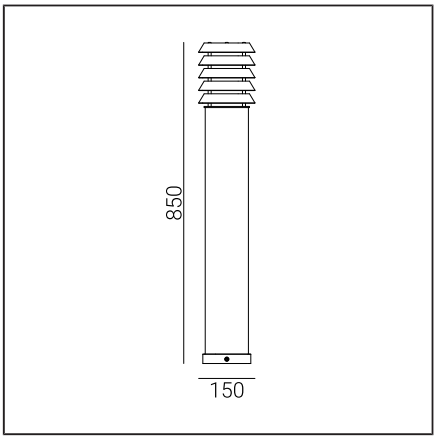

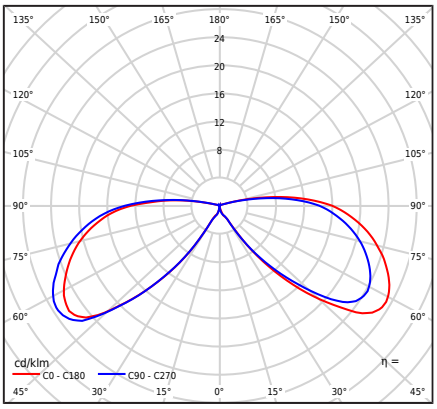

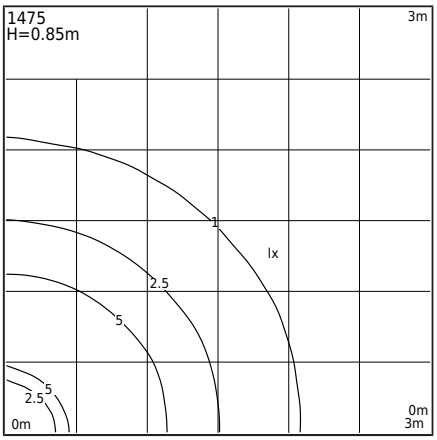

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Oben beschattetes rotationssymmetrisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Pollerleuchte von stabiler und langlebiger Konstruktion. Für die Beleuchtung privater Bereiche und öffentlicher Räume.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm mit einem Durchmesser von ø65mm alle 120°.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm², Möglichkeit, die Leuchte in Schleife max 3x2,5mm² anzuschließen Ein Rundkabel in der Isolation mit einem Durchmesser von max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Lampe E27 A55...A60 Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Endverbraucher
Leuchtengewicht netto / brutto	9,05kg / 10,5kg
Boxabmessungen [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Leuchtenabmessungen [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Technische Daten

LED-Lampe E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmung LED GU10 E27 (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,9W
Leuchtenleistung	5,9W
Lampenlichtstrom	806lm
Lichtstrom der Leuchte	100lm
Effizienz der Leuchte	16,9lm/W
ULOR	10%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,70
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

06291001	Lampschirm - Servicekit
08288004	Dichtung.
46999021	LED E27 Lampe

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1475GA	FEUERVERZINKUNG	-
1475SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.