

NORLYS ALTA 1475


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM

Alta 1475XX0012
16.09.2026 v.12.20
www.norlys.no



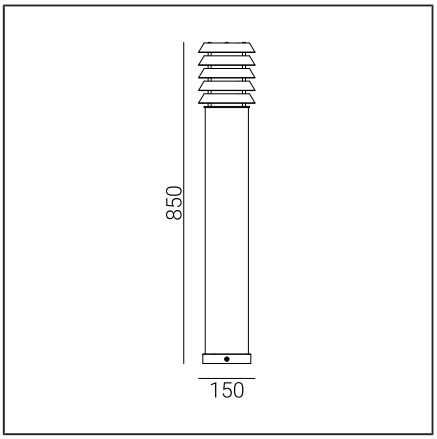

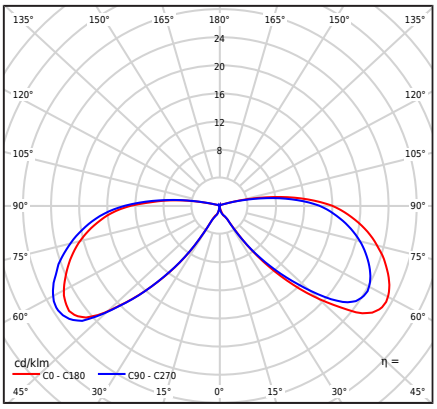

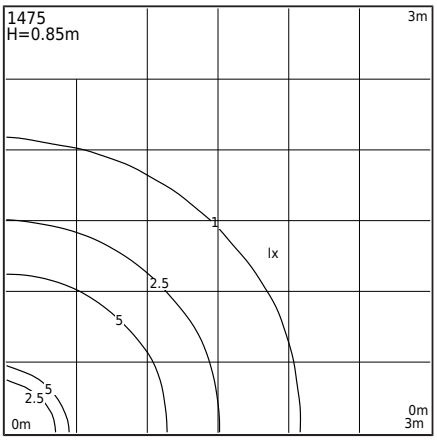

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz rotacionalmente simétrico sombreado desde arriba.
Características de la luminaria	Luminaria bolardo de construcción estable y duradera. Para iluminar áreas privadas y espacios públicos.

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 3 agujeros de ø9mm con un diámetro de ø65mm cada 120°.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x4mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x2,5mm². Un cable redondo en la aislación con un diámetro de máx ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara LED E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,05kg / 10,5kg
Dimensiones de la caja [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensiones del luminario [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Datos técnicos

Lámpara LED E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Hoja de datos)
Control externo	Fase de atenuación LED GU10 E27 (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,9W
Potencia del luminario	5,9W
Flujo luminoso de la lámpara	806lm
Flujo luminoso del luminario	100lm
Eficiencia de la luminaria	16,9lm/W
ULOR	10%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM6
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,70
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

06291001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08288004	Junta.
46999021	Lámpara LED E27

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1475GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1475BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.