

NORLYS ALTA 1475


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Alta 1475XX0012
16.09.2026 v.12.20
www.norlys.it



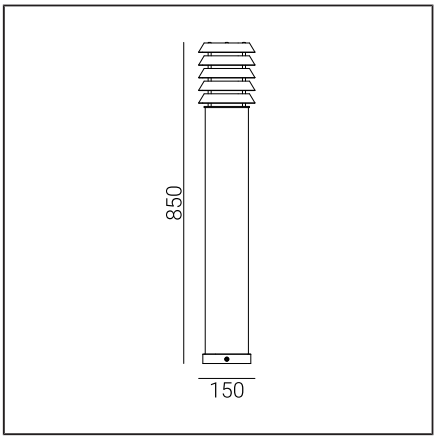

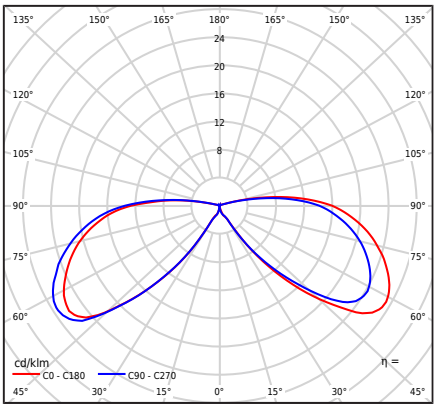

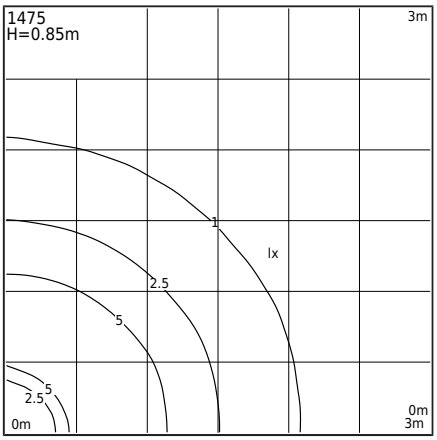

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetricamente rotazionale schermata dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Luminaire a colonna di costruzione stabile e durevole. Per l'illuminazione di aree private e spazi pubblici.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 3 fori ø9mm con un diametro di ø65mm ogni 120°.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x2,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di max ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampadina LED E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	9,05kg / 10,5kg
Dimensioni della scatola [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensioni del luminaire [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Dati tecnici

Lampada LED E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimming LED GU10 E27 (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,9W
Potenza del lume.	5,9W
Flusso luminoso della lampada	806lm
Flusso luminoso del luminare	100lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	16,9lm/W
ULOR	10%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM6
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,70
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

06291001	Paralume - kit di servizio
08288004	Guarnizione.
46999021	Lampada LED E27

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.

Indici

Indice	Colore	RAL
1475BL	NERO	9005
1475GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.