

NORLYS ALTA 1475


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM

Alta 1475XX0012
16.09.2026 v.12.20
www.norlys.no



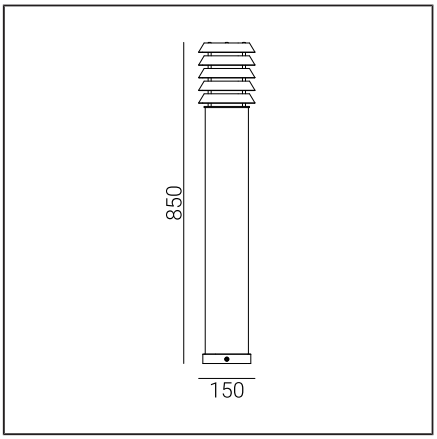

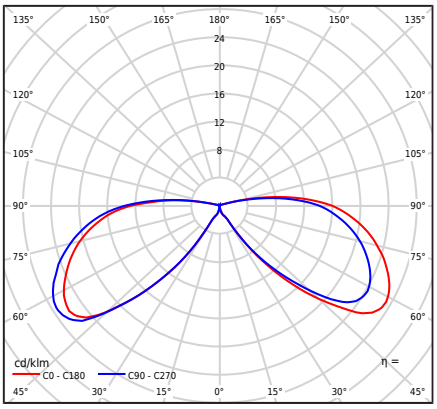

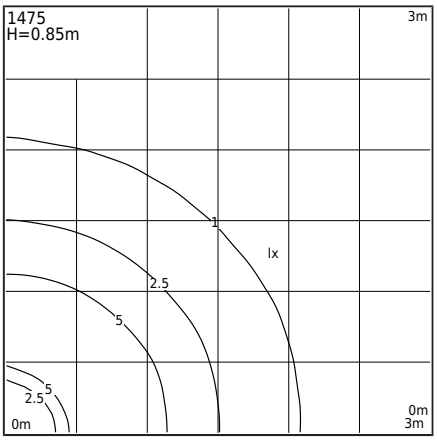

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	Pullertlysarmatur av stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm². En rund leder i isolasjon med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-lampe E27 A55...A60 Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	9,05kg / 10,5kg
Forpakningsstørrelse [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturmål [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tekniske data

LED-lampe E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming LED GU10 E27. (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,9W
Armatureffekt	5,9W
Modul lumen	806lm
Lumen ut	100lm
Armatur Lumen/Watt	16,9lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Virkningsgrad	PF 0,70
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

06291001	Lampeskjerm - service sett
08288004	Pakning.
46999021	LED E27 lampe.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1475BL	SVART	9005
1475GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.