

NORLYS ALTA 1475


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM

Alta 1475XX0012
16.09.2026 v.12.20
www.norlys.no



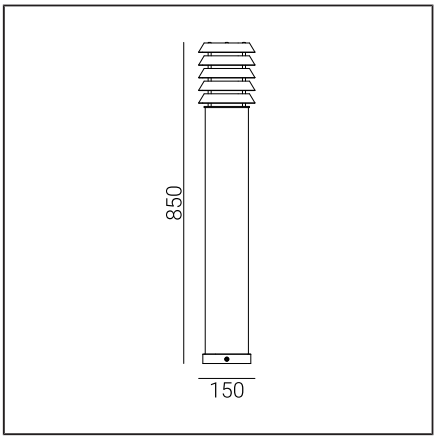

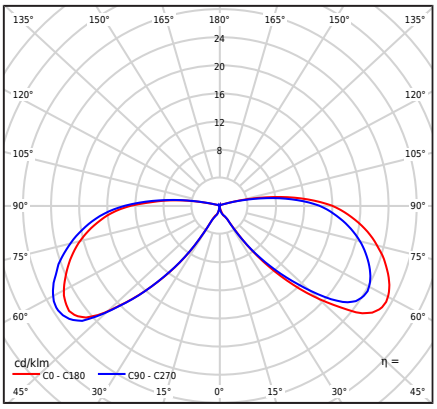

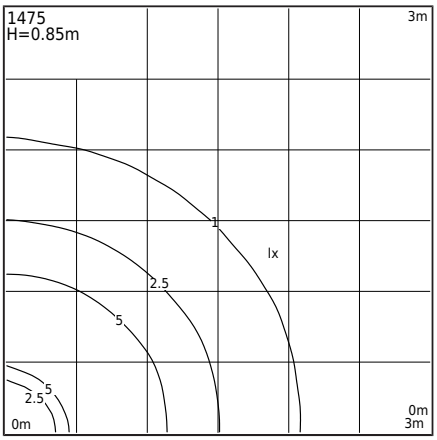

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	Pollare armatur av stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Fastening av armaturen: 3 hål ø9mm med en diameter på ø65mm var 120°.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm². En rund ledare i isoleringen med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-lampa E27 A55...A60 Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	9,05kg / 10,5kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturens mått [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Teknisk data

LED-lampa E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning LED GU10 E27 (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,9W
Armatur effekt	5,9W
Lumen modul	806lm
Lumen ut	100lm
Armaturens effekt	16,9lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Effektfaktor	PF 0,70
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.
46999021	LED E27 lampa.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Index

Art	Färg	RAL
1475BL	SVART	9005
1475GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.