
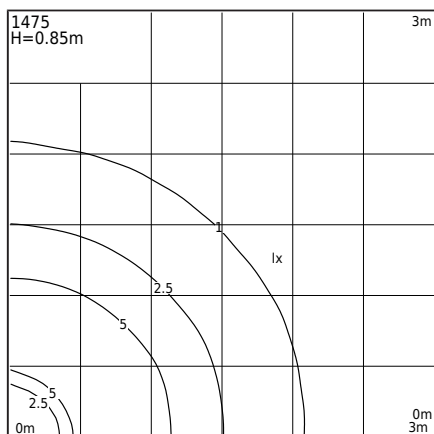
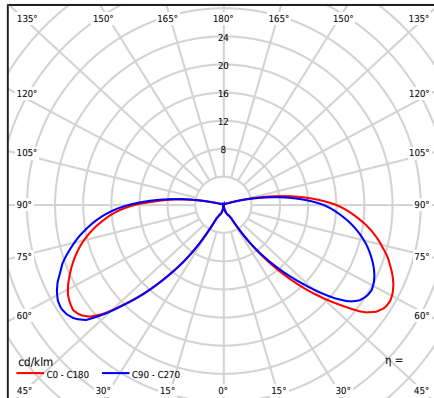


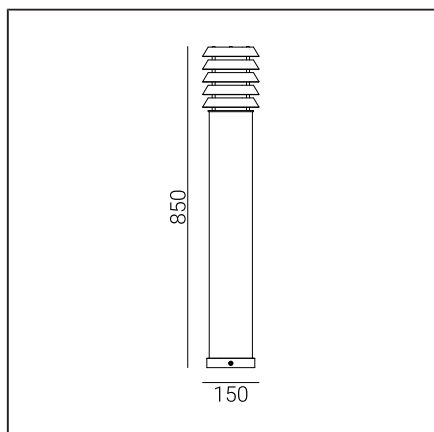

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rotacionálně symetrické světlo zastíněné shora.
Charakteristiky svítidla	Sloupové svítidlo s pevnou a odolnou konstrukcí. Navrženo pro osvětlení soukromých prostor a veřejných zón.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory $\varnothing 9$ mm na $\varnothing 65$ mm průměr, 120° od sebe.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm ² , možnost zapojení svítidla do smyčky max 3x2,5mm ² . Kabel v kulatém opletu s maximálním průměrem $\varnothing 12,5$ mm.
Typ světelného zdroje	LED E27 lampa Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj koncovým uživatelem.

Technické údaje

Externí ovládání	Fázové stmívání LED GU10 E27 (Uživatelská příručka)
Přikon svítidla	8W
Světelný tok svítidla	100lm
Účinnost svítidla	12,5lm/W
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM6
Index podání barev CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	25 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,70
Ta Jmenovitá teplota	+25°C, až do +50°C na vyžádání
Teplota okolí	Ta max=+65°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti **F** / **EPREL**

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
3080GA0009	Montážní adaptér

Doporučené světelné zdroje

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Náhradní díly

06291001	Stínidlo
08288004	Těsnění.
46999021	LEDE27 žárovka

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1475.01BL	ČERNÁ	9005
1475.01GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-