
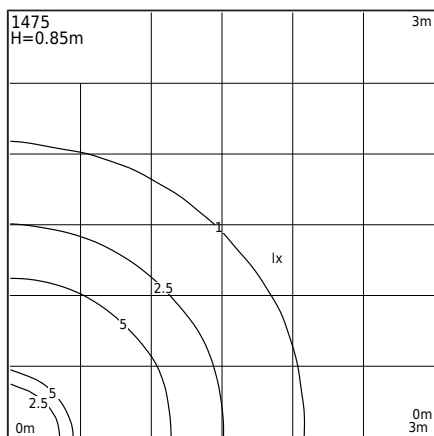
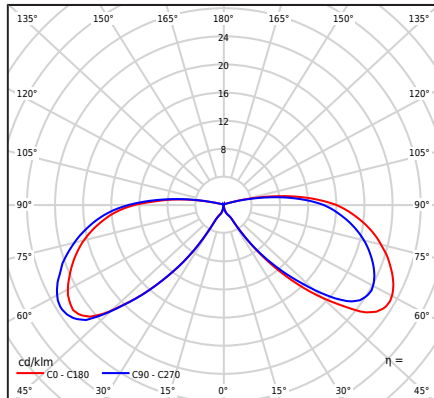


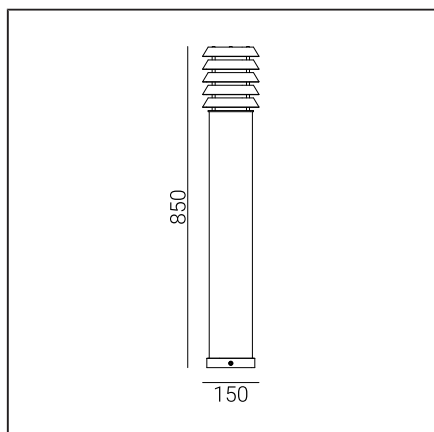

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.
Merkmale der Leuchte	Pollerleuchte mit einer stabilen und langlebigen Konstruktion. Entwickelt für die Beleuchtung von privaten Bereichen und öffentlichen Zonen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikonichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9$ mm auf einem $\varnothing 65$ mm Durchmesser, 120° auseinander.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm ² , Möglichkeit der Schlaufenverdrahtung der Leuchte max 3x2,5mm ² . Kabel mit runder Ummantelung und einem maximalen Durchmesser von $\varnothing 12,5$ mm.
Art der Lichtquelle	LED E27 Lampe Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Endverbraucher

Technische Daten

LED-Lampe E27	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmung LED GU10 E27 (Benutzerhandbuch)
Leuchtenleistung	8W
Lichtstrom der Leuchte	100lm
Effizienz der Leuchte	12,5lm/W
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	25 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,70
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C, bis zu +50°C auf Anfrage
Maximale Umgebungstemperatur	Ta max=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E** / **EPREL**

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
206GA0S10	Adapter für Betonfundament
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
3080GA0009	Montageadapter

Empfohlene Lichtquellen

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Ersatzteile

06291001	Lampenschirm
08288004	Dichtung.
46999021	LEDE27 Lampe

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1475.01GA	FEUERVERZINKUNG	-
1475.01SV	SCHWARZ	9005