
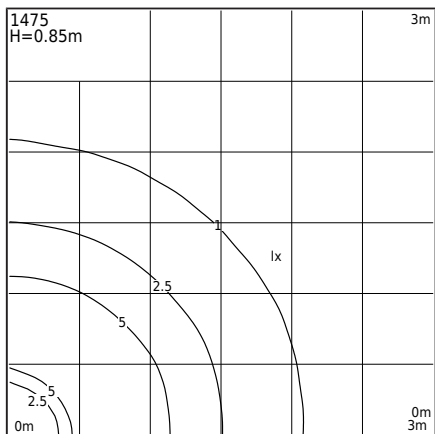
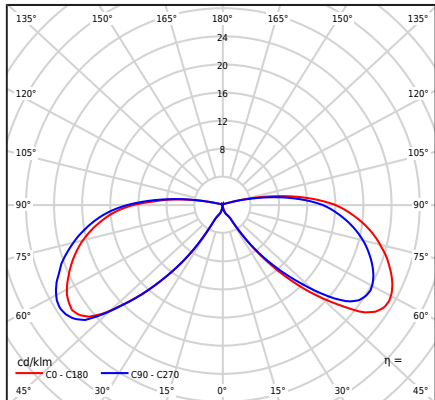


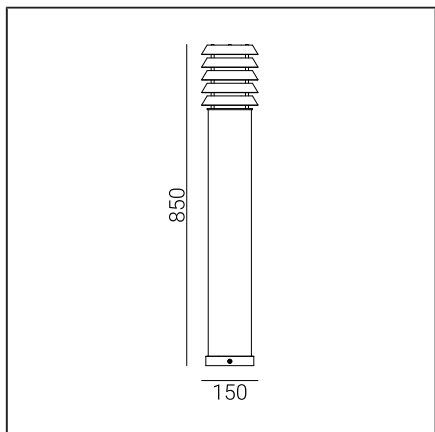

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Kolonne valgusti stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga. Mõeldud eraalade ja avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 ava $\varnothing 9\text{mm}$ $\varnothing 65\text{mm}$ läbimõõdul, 120° vahedega.
Terminal	Ühendusterminalid: max $3 \times 2.5\text{mm}^2$, võimalus ühendada valgusti ahelaga max $3 \times 2.5\text{mm}^2$. Kaabel ümmarguse ümbrise, maksimaalse läbimõõduga $\varnothing 12.5\text{mm}$.
Valgusallika tüüp	LED E27 lamp Vahetatav (ainult LED) valgusallikas lõppkasutaja poolt.

Tehnilised andmed

LED-lamp E27	Jah
Väline juhtimine	Faasi hämardamine LED GU10 E27 (Kasutusjuhend)
Valgusti võimsus	8W
Valgusti valgusvoog	100lm
Valgusti tõhusus	12,5lm/W
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM6
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	25 000h
Power Factor valgusti	PF 0,70
Ta hinnatud temperatuur	+25°C, kuni +50°C soovi korral
Ümbritseva õhu temperatuur	Ta max = +65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

Soovitatavad valgusallikad

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Varuosad

06291001	Lambikuppel
08288004	Tihend.
46999021	LED E27 lamp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1475.01GA	KUUMTSINKIMINE	-
1475.01BL	MUST	9005