
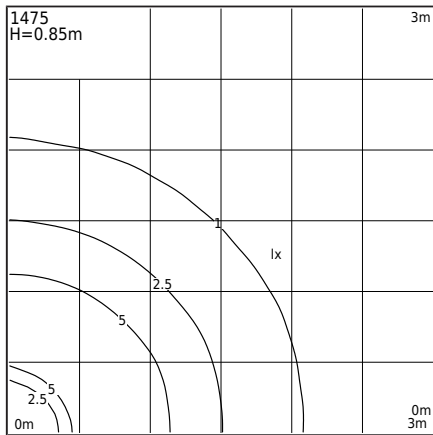
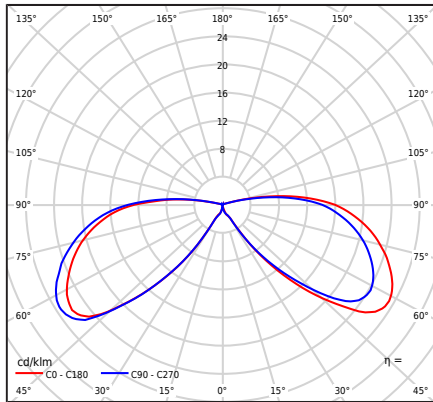


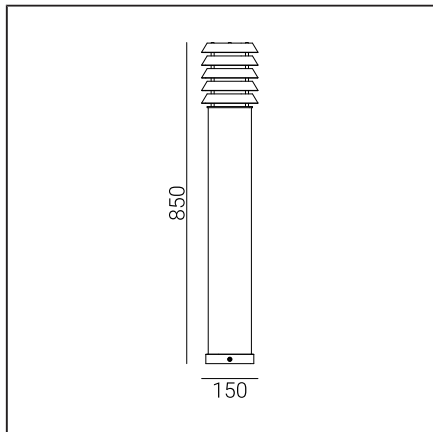

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.

Valaisimen ominaisuudet Pylväsvalaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne. Suunniteltu yksityisalueiden ja julkisten alueiden valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm Ø65mm halkaisijalla, 120° välein.
Pääte	Liitäntänavat: max 3x2.5mm ² , mahdollisuus liittää valaisin lenkkiin max 3x2.5mm ² . Pyöreäkaapelilla, jonka halkaisija on enintään Ø12.5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED E27 lamppu Vaihdettava (vain LED) valonlähde loppukäyttäjän toimesta.

Tekniset tiedot

LED-lamppu E27	Kyllä
Ulkoinen ohjaus	Vaihehimmennys LED GU10 E27 (Käyttöohje)
Valaisimen wattimäärä	8W
Valaisimen valovirta	100lm
Valaisimen tehokkuus	12,5lm/W
Väriämpötila	2700K
Väri yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM6
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	25 000h
Power Factor valaisin	PF 0,70
Ta Nimellislämpötila	+25°C, jopa +50°C tilauksesta
Suurin ympäristön lämpötila	Ta max=+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
3080GA0009	Asennusadapteri

Suosittelut valonlähteet

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Varaosat

06291001	Lampskärm
08288004	Tiiviste.
46999021	LED E27 -lamppu

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1475.01GA	KUUMASINKITYS	-
1475.01BL	MUSTA	9005