
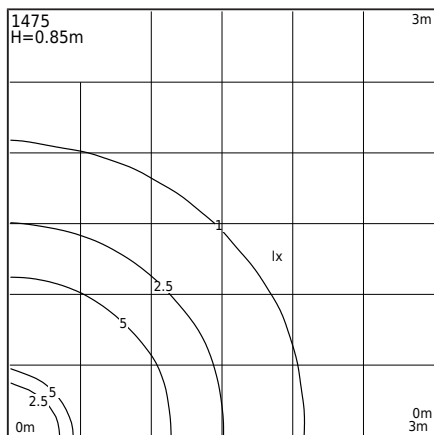


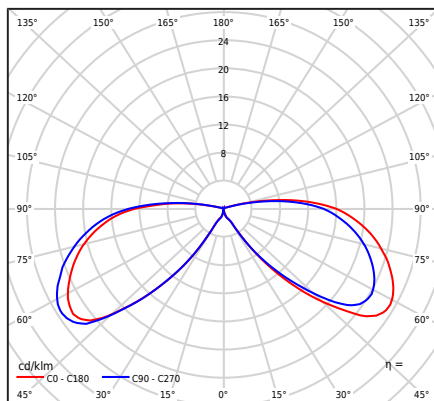

## Tipo di apparecchio di illuminazione

|                                                   |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo fotometrico                                 | Luce simmetricamente rotazionale ombreggiata dall'alto.                                                                                |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Apparecchio d'illuminazione a colonna con una costruzione stabile e durevole. Progettato per illuminare aree private e zone pubbliche. |

## Informazioni generali

|                           |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali                 | Acciaio zincato a caldo. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.                                                                  |
| Metodo di montaggio       | Montaggio dell'apparecchio: 3 fori Ø9mm su un diametro Ø65mm, distanziati di 120°.                                                                              |
| Terminale                 | Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 3x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro massimo di Ø12,5mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada LED E27<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un utente finale.                                                                               |

## Dati tecnici

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lampada LED E27                              | Sì                                         |
| Controllo esterno                            | Fase dimming LED GU10 E27 (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa              | 8W                                         |
| Potenza del lume.                            | 8W                                         |
| Flusso luminoso della lampada                | 806lm                                      |
| Flusso luminoso del luminare                 | 100lm                                      |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 12,5lm/W                                   |
| Temperatura di colore                        | 2700K                                      |
| Consistenza del colore (ellisse di MacAdam)  | SDCM6                                      |
| Indice di resa cromatica CRI                 | 80                                         |
| L70B50 [wg LM-80]                            | >25 000h                                   |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor    | PF 0,70                                    |
| Temperatura Ta nominale                      | +25°C                                      |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente    | Ta max=+65°C                               |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **A** / **F** EPREL

## Accessori venduto separatamente

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 3086GA0009 | Adattatore di montaggio                   |
| 205ZX0010  | Ancora per cementare                      |
| 3080GA0009 | Adattatore di montaggio                   |
| 206GA0010  | Ancoraggio al suolo                       |
| 206GA0S10  | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |

## Sorgenti luminose consigliate

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / LEDbulb Classic E27

## Parti di ricambio

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 06291001 | Paralume - kit di servizio |
| 08288004 | Guarnizione.               |
| 46999021 | Lampada LED E27            |

## File da scaricare

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale              | BIM ArchiCAD         |



## Indici

| Indice    | Colore            | RAL  |
|-----------|-------------------|------|
| 1475.01BL | NERO              | 9005 |
| 1475.01GA | ZINCATURA A CALDO | -    |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.