
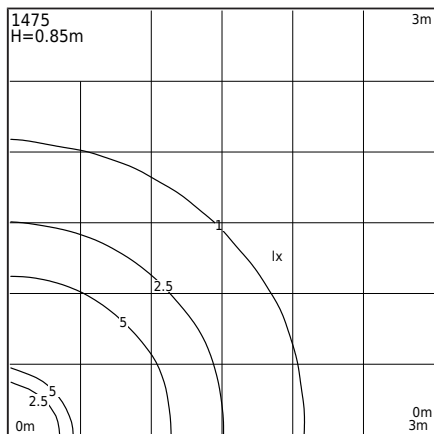
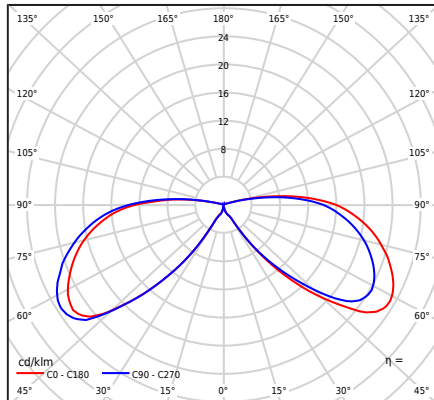


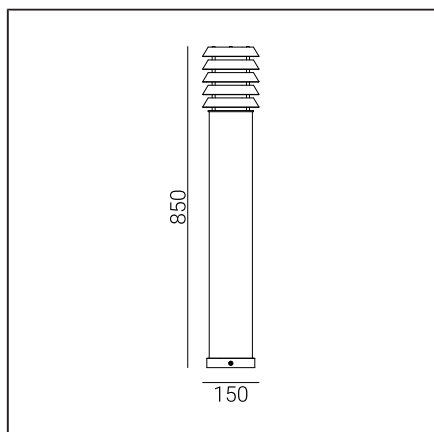

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.
Charakteristiky svetidla	Stĺpové svetidlo s pevnou a odolnou konštrukciou. Navrhnuté pre osvetlenie súkromných plôch a verejných zón.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 3 otvory ø9 mm na priemere ø65 mm, vzdialené 120°.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm ² , možnosť pripojenia svetidla do slučky max 3x2.5mm ² . Kábel v okrúhlym plášti s maximálnym priemerom ø12.5mm.
Typ svetelného zdroja	LED E27 žiarovka Zdroj svetla vymeniteľný koncovým používateľom (len LED).

Technické údaje

LED žiarovka E27	Áno
Externé ovládanie	Fázové stmievacie LED GU10 E27 (Používateľská príručka)
Príkon svetidla	8W
Svetelný tok svetidla	100lm
Účinnosť svetidla	12,5lm/W
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM6
Index podania farieb CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	25 000h
Svetidlo Power Factor	PF 0,70
Ta Nominálna teplota	+25°C, na požiadanie až do +50 °C
Okolitá teplota	Ta max=+65°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / EPREL

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
3080GA0009	Adaptér na montáž

Odporúčané zdroje svetla

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Náhradné diely

06291001	Tienidlo
08288004	Tesnenie.
46999021	LED E27 žiarovka

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1475.01BL	ČIERNA	9005
1475.01GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-