
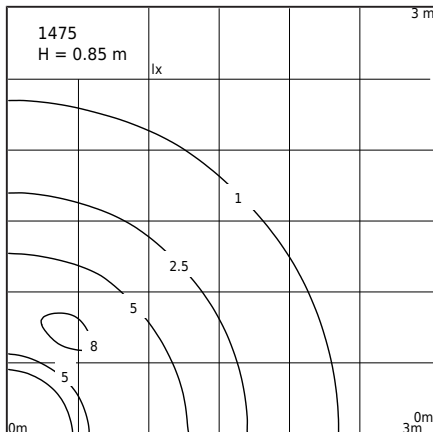
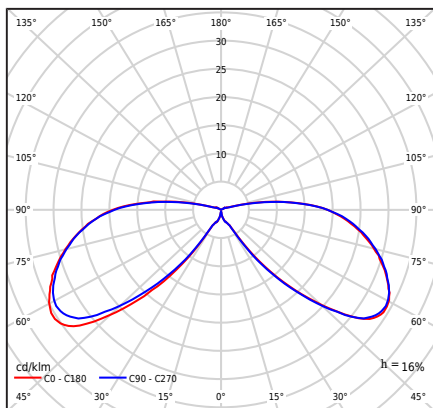


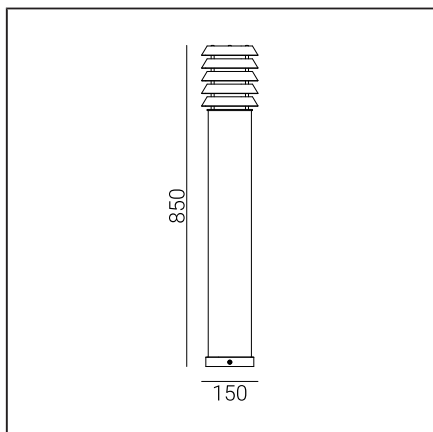

Type af armatur

Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	Pullertlampe af stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og offentlige rum.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgøring af armaturet: 3 huller $\varnothing 9$ mm med en diameter på $\varnothing 65$ mm hver 120° .
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks. $3 \times 4 \text{ mm}^2$, mulighed for tilslutning af armatur i løkke maks. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$. En rund ledning i isolation med en diameter på maks. $\varnothing 12,5 \text{ mm}$.
Type af lyskilde	LEDE27 lampe
Armaturens vægt netto / brutto	9,05kg / 10,5kg
Boksdimensioner [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tekniske data

Lyskilde wattstyrke	8,5W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	806lm
Luminares lysstrøm	132lm
Effektivitet af armaturet	15,5lm/W
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM6
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor armatur	PF 0,70
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	Ta max=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** **F**

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning

Anbefalede lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Reservedele

06291001	Lampeskærm - servicekit
08288004	Pakning.
46999021	LEDE27 lampe

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
3D-modeller og tegninger	Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1475BL	SORT	9005
1475GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.