
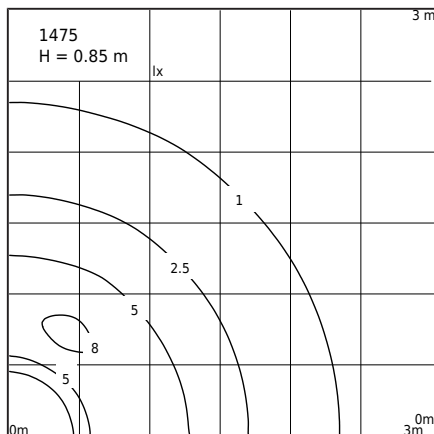
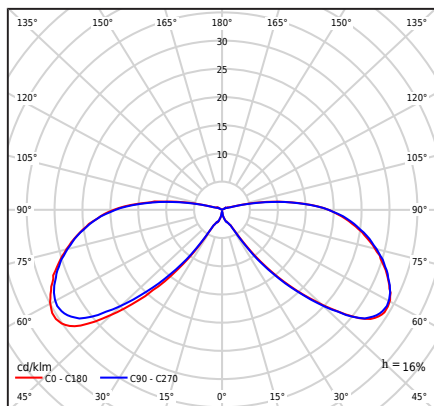


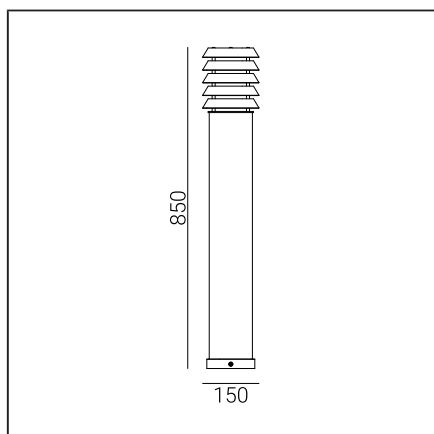

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.
Charakteristiky svetidla	Stĺpové svetidlo stabilnej a odolnej konštrukcie. Na osvetlenie súkromných priestorov a verejných priestranstiev.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Pripevnenie svetidla: 3 otvory Ø9mm s priemerom Ø65mm každých 120°.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm², možnosť pripojenia svetidla v slučke max 3x2,5mm². Kábel kruhového prierezu v izolácii s priemerom max Ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED E27 žiarovka
Hmotnosť svetidla netto / brutto	9,05kg / 10,5kg
Rozmery krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technické údaje

Výkon svetelného zdroja	8,5W
Prikon svetidla	8,5W
Svetelný tok lampy	806lm
Svetelný tok svetidla	132lm
Účinnosť svetidla	15,5lm/W
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM6
Index podania farieb CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Svetidlo Power Factor	PF 0,70
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	Ta max=+65°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti **A** **F**

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
3080GA0009	Adaptér na montáž
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok

Odporúčané zdroje svetla

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Náhradné diely

06291001	Tienidlo - servisná súprava
08288004	Tesnenie.
46999021	LED E27 žiarovka

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
3D modely a výkresy	Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
1475BL	ČIERNA	9005
1475GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.