
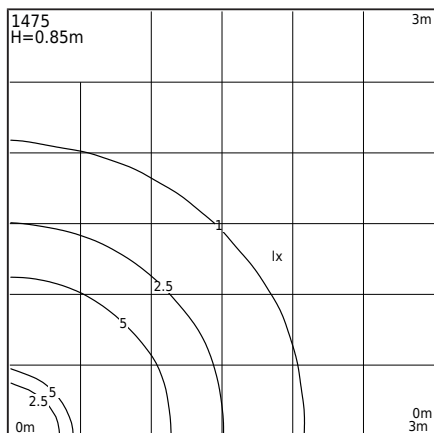


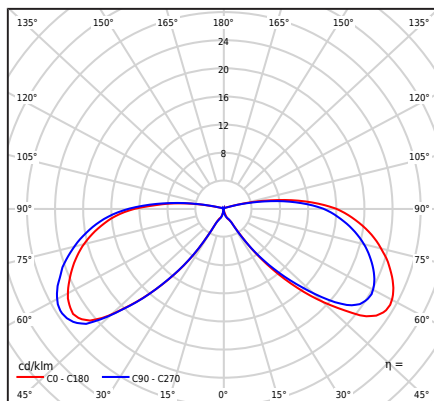

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin, jossa on vankka ja kestävä rakenne. Yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9 mm halkaisijaltaan Ø65 mm joka 120°.
Pääte	Liitännäistermiinit: max 3x4mm², mahdollisuus yhdistää valaisin lenkkiin max 3x2,5mm². Pyöreä johdin eristeessä, jonka halkaisija on max Ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED E27 lamppu Vaihdettava (vain LED) valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,05kg / 10,5kg
Laatikon mitat [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Valaisimen mitat [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tekniset tiedot

LED-lamppu E27	Kyllä
Ulkoinen ohjaus	Vaihehimmennys LED GU10 E27 (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,9W
Valaisimen wattimäärä	5,9W
Lampun valovirta	806lm
Valaisimen valovirta	100lm
Valaisimen tehokkuus	16,9lm/W
ULOR	10%
Väriämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM6
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF 0,70
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	TA MAX=+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
3080GA0009	Asennusadapteri

Suosittelut valonlähteet

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Varaosat

06291001	Lampshade - huoltosarja
08288004	Tiiviste.
46999021	LED E27 -lamppu

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1475GA	KUUMASINKITYS	-
1475BL	MUSTA	9005