
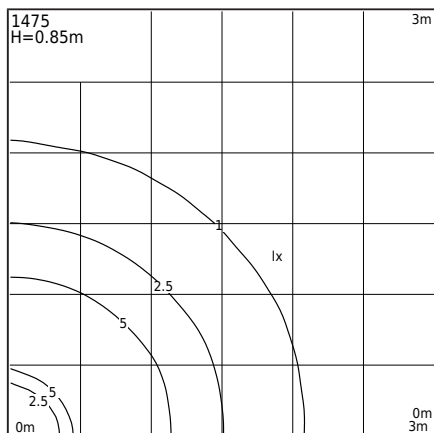
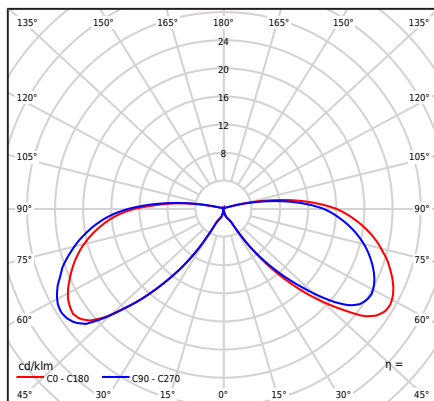


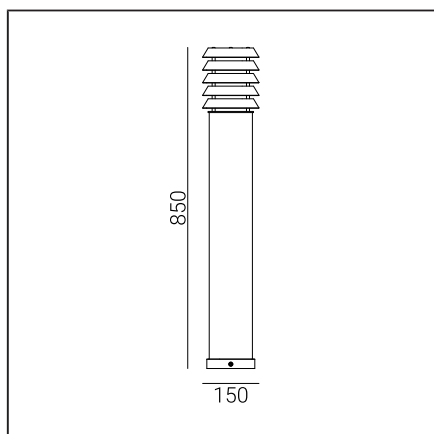

Tipo de luminária

Corpo fotométrico Luz simetricamente rotacional sombreada de cima.

Características da luminária Luminária de balizamento de construção estável e durável. Para iluminação de áreas privadas e espaços públicos.

Informação geral

Materiais Aço galvanizado a quente. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.

Método de montagem Fixação da luminária: 3 furos $\varnothing 9$ mm com um diâmetro de $\varnothing 65$ mm a cada 120° .

Terminal Terminais de conexão: máx 3x4mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx 3x2,5mm². Um fio redondo na isolação com um diâmetro de máx $\varnothing 12,5$ mm.

Tipo de fonte de luz Lâmpada LED E27
Fonte de luz substituível (apenas LED) por um usuário final.

Peso líquido/bruto do luminária 9,05kg / 10,5kg

Dimensões da caixa [cm] 20,5cm x 20,5cm x 91cm

Dimensões da luminária [cm] 15cm x 15cm x 85cm

Dados técnicos

Controle externo LED GU10 E27 com escurecimento por fase (Manual do usuário)

Potência da fonte de luz 5,9W

Potência do luminário 5,9W

Fluxo luminoso da lâmpada 806lm

Fluxo luminoso do luminária 100lm

Eficiência do luminária 16,9lm/W

ULOR 10%

Temperatura de cor 2700K

Consistência de cor (Ellipse de McAdam) SDCM6

Índice de renderização de cores CRI 80

Luminária Power Factor PF 0,70

Temperatura classificada Ta +25°C

Intervalo de temperatura ambiente de operação. TA MAX=+65°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Fontes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Peças de reposição

06291001	Abajur - kit de serviço
08288004	Gaxeta.
46999021	Lâmpada LED E27

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD



Índices

Índice	Cor	RAL
1475GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1475BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.