

NORLYS ALTA 1476


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1476XX0013
14.10.2026 v.13.26
www.norlys.no



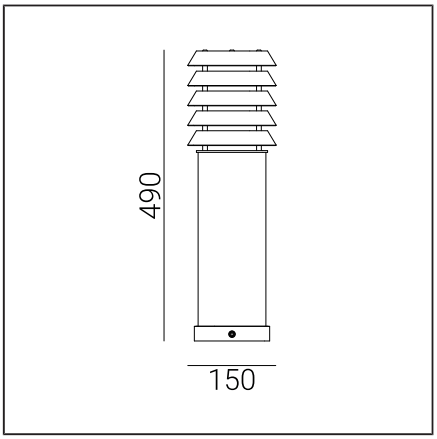

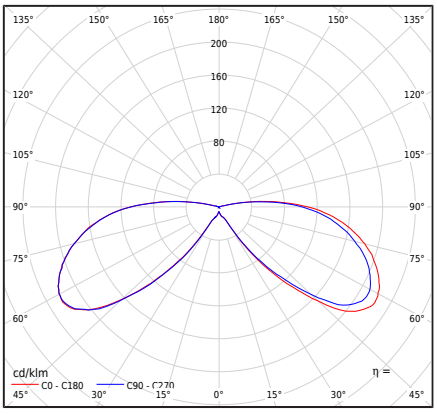

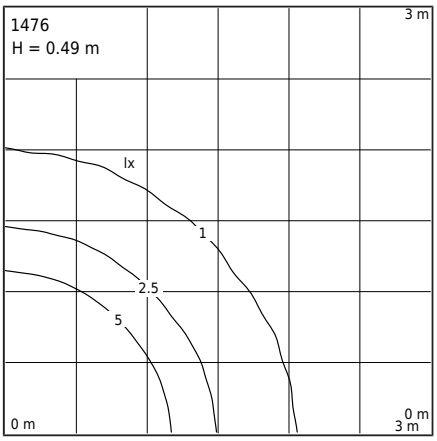

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Shora zastíněné rotačně symetrické světlo.
Charakteristiky svítidla	Sloupové osvětlení se stabilní a odolnou konstrukcí. Používá se pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Žárově zinkovaná a práškově lakovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm na ø65mm průměr v 120° intervalech. Podle přiložených pokynů k instalaci. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Přípojné svorky: max 2x4mm², možnost propojování svítidla max 2x2.5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12.5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,7kg / 6,7kg
Rozměry krabice [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,7W
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok lampy	1059lm
Světelný tok svítidla	146lm
Účinnost svítidla	17,2lm/W
ULOR	10%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- v bezpečnostní verzi pro třídu I
- v LED barvě teploty 2700K [1/1]
- pro jinou hodnotu světelného toku
- s ochranou proti přepětí (SPD)
- v jiné barvě svítidla (podle RAL barevné palety)
- s jinou výškou svítidla

Podmínky prodeje a další informace jsou k dispozici po dohodě s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	8A / 10µs
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS1476zx0013	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si nezapomeňte přečíst návod k obsluze přiložený k svítidlu. Instalační a údržbářské práce by měla provádět kvalifikovaná osoba s příslušnými oprávněními, v souladu s platnými předpisy. Díky dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytnuty na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla.

ALTA 1476

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1476BL	ČERNÁ	9005
1476GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si nezapomeňte přečíst návod k obsluze přiložený k svítidlu. Instalační a údržbářské práce by měla provádět kvalifikovaná osoba s příslušnými oprávněními, v souladu s platnými předpisy. Díky dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytnuty na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla.