

NORLYS ALTA 1476


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1476XX0013
14.10.2026 v.13.26
www.norlys.no



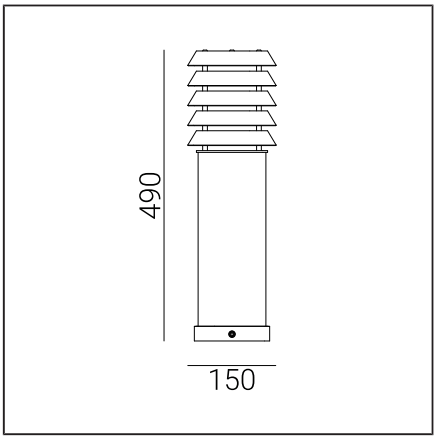

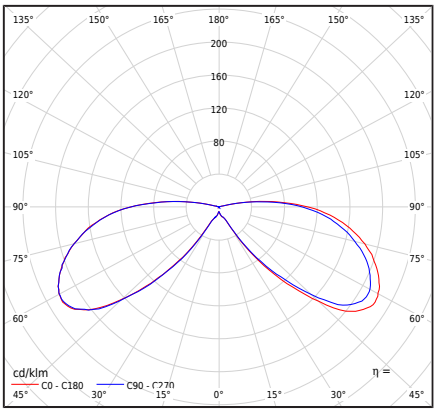

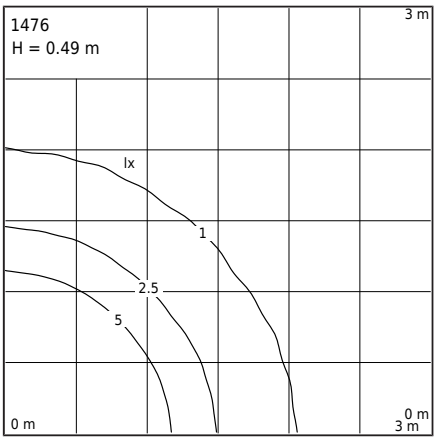

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ülal varjutatud pöörlev sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav konstruktsioon. Kasutatakse eramute alade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku, igaüks ø9mm, ø65mm läbimõõduga, 120° vahedega. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x4mm², võimalus valgusti ülekavaldamiseks max 2x2.5mm². Kaabel ümmarguse mantliga, maksimaalse läbimõõduga ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,7kg / 6,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1059lm
Valgusti valgusvoog	146lm
Valgusti tõhusus	17,2lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- ohutusversioonis I klassi jaoks
- LED 2700K värvitemperatuuris [1/1]
- erineva valgustugevuse väärtusega
- ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erinevas valgusti värvitoonis (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave on saadaval kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	8A / 10µs
BUG hindamine	B0-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS1476zx0013	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege kindlasti läbi valgustiga kaasasolev kasutusjuhend. Paigaldus- ja hooldustööd peaksid läbi viima vastava kvalifikatsiooniga isikud, kellel on vastavad volitused ja kes järgivad kehtivaid regulatsioone. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Valgustites esineda võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1476GA	KUUMTSINKIMINE	-
1476BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege kindlasti läbi valgustiga kaasasolev kasutusjuhend. Paigaldus- ja hooldustööd peaksid läbi viima vastava kvalifikatsiooniga isikud, kellel on vastavad volitused ja kes järgivad kehtivaid regulatsioone. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Valgustites esineda võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.