

NORLYS ALTA 1476


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Alta 1476XX0013
14.10.2026 v.13.26
www.norlys.no



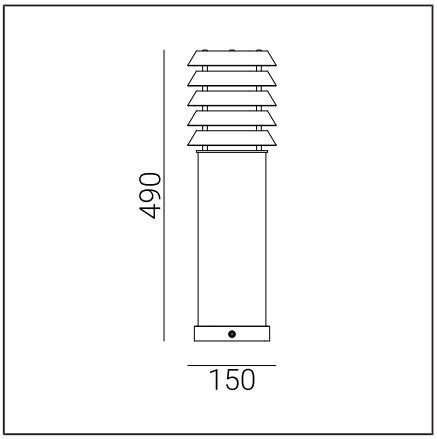

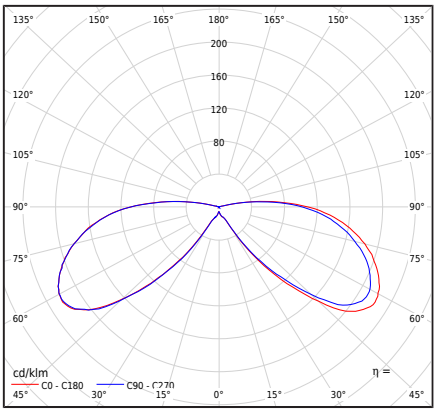

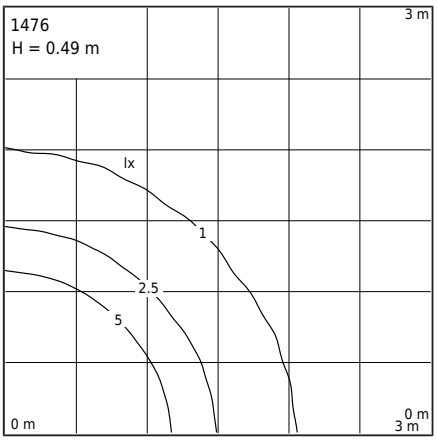

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz rotacionalmente simétrico sombreado desde arriba.
Características de la luminaria	Una luminaria de bolardo con una construcción estable y duradera. Se utiliza para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero galvanizado en caliente y recubierto con pintura en polvo. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 3 orificios de ø9mm en un diámetro de ø65mm a intervalos de 120°. De acuerdo con las instrucciones de instalación incluidas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx 2x4mm², posibilidad de enlazar la luminaria máx 2x2.5mm² Cable en una funda redonda con un diámetro máximo de ø12.5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,7kg / 6,7kg
Dimensiones de la caja [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,7W
Potencia del luminario	8,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1059lm
Flujo luminoso del luminario	146lm
Eficiencia de la luminaria	17,2lm/W
ULOR	10%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, el dispositivo también está disponible:
- en una versión de seguridad para Clase I
- en temperatura de color LED 2700K [1/1]
- para un valor de flujo luminoso diferente
- con un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- en un color de dispositivo diferente (según la paleta de colores RAL)
- con una altura de dispositivo diferente

Términos de venta y otra información están disponibles previo acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	8A / 10µs
Calificación BUG	B0-U2-G1

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de leer el manual de instrucciones incluido con el equipo. El trabajo de instalación y mantenimiento debe ser realizado por una persona calificada con las autorizaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los equipos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del equipo.

Piezas de repuesto

ZS1476zx0013	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1476GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1476BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de leer el manual de instrucciones incluido con el equipo. El trabajo de instalación y mantenimiento debe ser realizado por una persona calificada con las autorizaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los equipos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del equipo.