

NORLYS ALTA 1476


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1476XX0013
14.10.2026 v.13.26
www.norlys.no



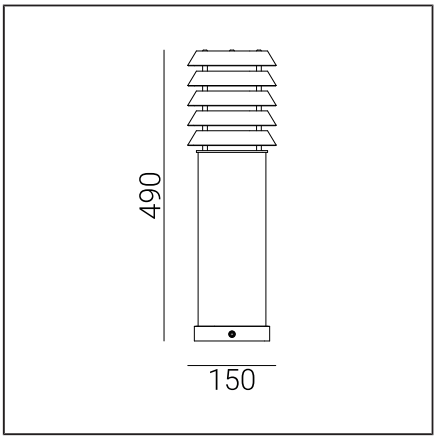

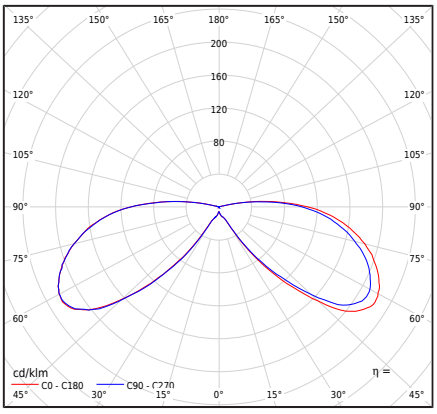

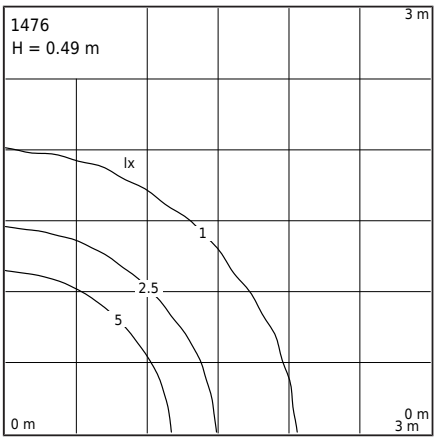

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrico rotativo sombreado de cima.
Características da luminária	Uma luminária de balizamento com uma construção estável e durável. Usada para iluminar áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço galvanizado a quente e revestido a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do dispositivo: 3 furos de ø9mm em um diâmetro de ø65mm em intervalos de 120°. Conforme as instruções de instalação incluídas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máximo 2x4mm², possibilidade de interligação do dispositivo máximo 2x2.5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro máximo de ø12.5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	5,7kg / 6,7kg
Dimensões da caixa [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,7W
Potência do luminário	8,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1059lm
Fluxo luminoso do luminária	146lm
Eficiência do luminária	17,2lm/W
ULOR	10%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- em uma versão de segurança para Classe I
- em temperatura de cor LED 2700K [1/1]
- para um valor de fluxo luminoso diferente
- com dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
- em uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- com uma altura de luminária diferente

Os termos de venda e outras informações estão disponíveis mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	8A / 10µs
Classificação BUG	B0-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZS1476zx0013	Kit de reparo.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, certifique-se de ler o manual de instruções incluído com a luminária. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa qualificada com as autorizações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
1476GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1476BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, certifique-se de ler o manual de instruções incluído com a luminária. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa qualificada com as autorizações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.