
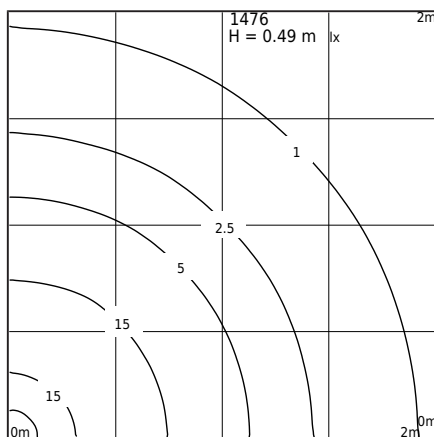
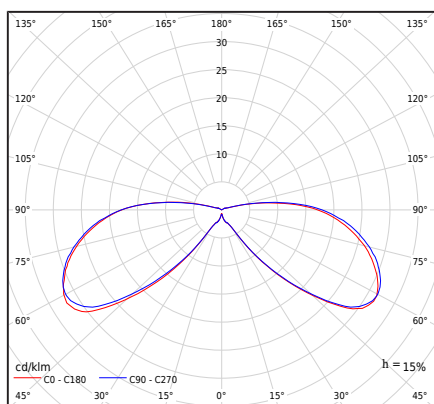
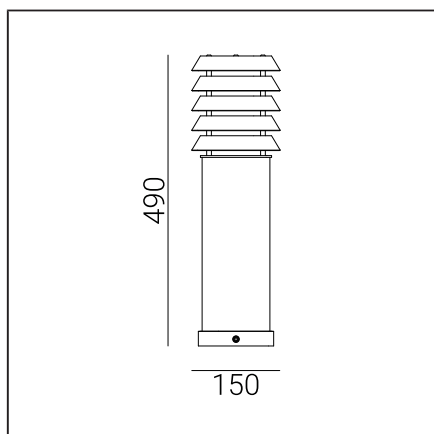


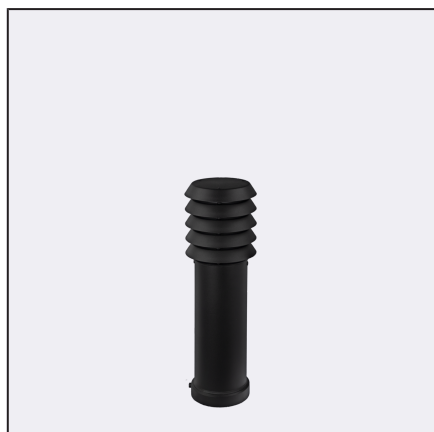

Typ svítidla

Fotometrické tělo

Rotacionálně symetrické světlo zastíněné shora.

Charakteristiky svítidla

Sloupkové svítidlo se stabilním a odolným designem. Pro osvětlení soukromých prostor a veřejných zón.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$ o průměru $\varnothing 65\text{mm}$ každých 120° .
Terminál	Připojovací svorky: max $3 \times 4\text{mm}^2$, možnost připojení svítidla do smyčky max $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Kulatý vodič v izolaci s průměrem max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,7kg / 6,7kg
Rozměry krabice [cm]	20cm x 20cm x 55cm
Rozměry svítidla [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	10W
Příkon svítidla	10W
Světelný tok lampy	900lm
Světelný tok svítidla	136lm
Účinnost svítidla	13,6lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF > 0,99
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Záběhový proud	46,1mA/500μs
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 42, B 16A: 68, C 10A: 70, C 16A: 115

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
3080GA0009	Montážní adaptér
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
205ZX0010	Kotvení do betonu

Náhradní díly

06291001	Stínítko - servisní sada
08288004	Těsnění.
46999366	LED modul.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
3D modely a výkresy	Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1476BL	ČERNÁ	9005
1476GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.