
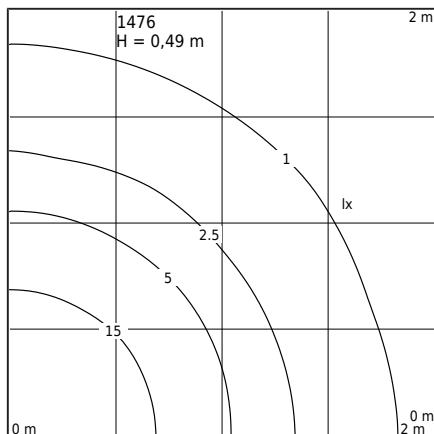
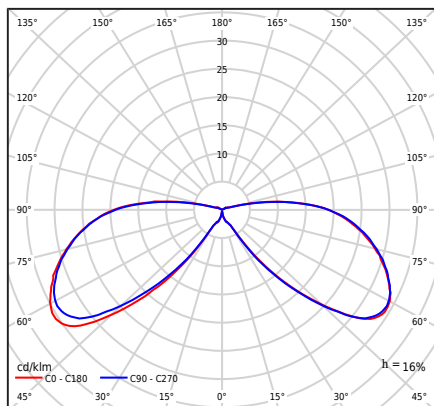


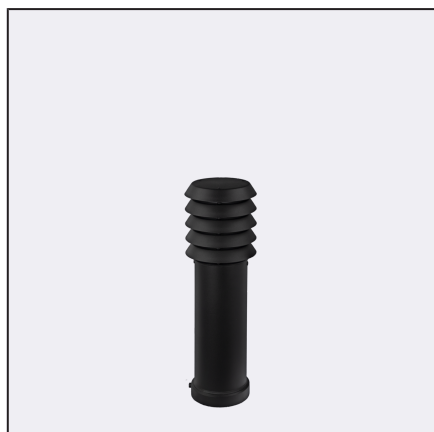

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga jalgvalgusti. Eravalduste ja avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku $\varnothing 9\text{mm}$, läbimõõduga $\varnothing 65\text{mm}$ iga 120° .
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt $3 \times 4\text{mm}^2$, võimalus ühendamiseks ahelas valgustiga maksimaalne $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Umar juhtmed isolatsioonis maksimaalse läbimõõduga $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	6,6kg / 6,6kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21,5cm x 5,7cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Valgusallika võimsus	10W
Valgusti võimsus	10W
Lambi valgusvoog	900lm
Valgusti valgusvoog	136lm
Valgusti tõhusus	13,6lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,99
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	Ta max=+65°C
Sissevoolu vool	46,1mA/500µs
BUG hindamine	B0-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Anchor betoneerimiseks

Varuosad

06291001	Lambivari - hoolduskomplekt
08288004	Tihend.
46999366	LED-moodul.
ZS1476zx0011	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1476GA	KUUMTSINKIMINE	-
1476BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.