
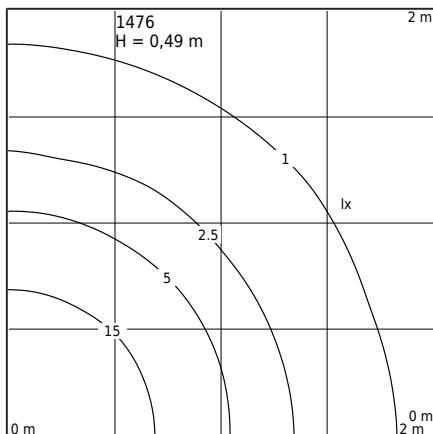
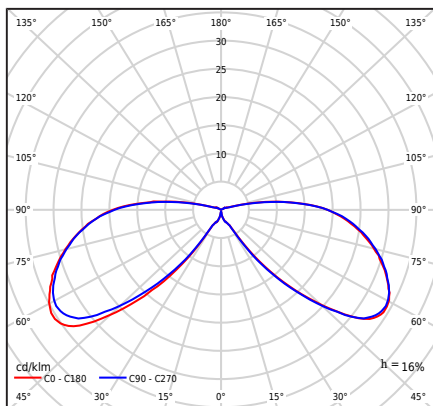
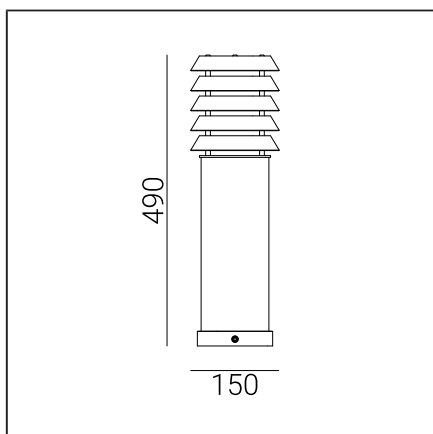


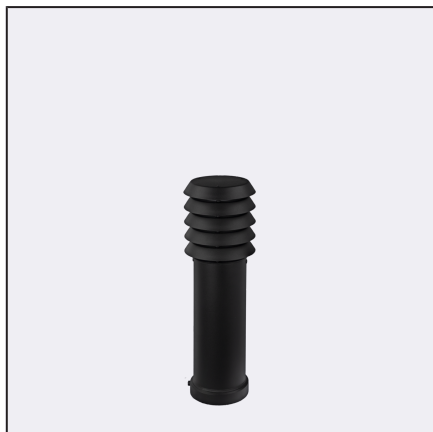

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin, jossa on vankka ja kestävä rakenne. Yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9 mm, joiden halkaisija on Ø65 mm, joka 120°.
Pääte	Liitäntänavat: maks. 3x4mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukassa maks. 3x2,5mm². Pyöreä johto eristyksessä, jonka halkaisija on maks. Ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,6kg / 6,6kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 21,5cm x 5,7cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	10W
Valaisimen wattimäärä	10W
Lampun valovirta	900lm
Valaisimen valovirta	136lm
Valaisimen tehokkuus	13,6lm/W
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,99
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	Ta max=+65°C
Ryntäysvirta	46,1mA/500µs
BUG-arviointi	B0-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
205ZX0010	Ankkuri betonointiin

Varaosat

06291001	Lampshade - huoltosarja
08288004	Tiiviste.
46999366	LED-moduuli.
ZS1476zx0011	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1476GA	KUUMASINKITYS	-
1476BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiasaston kanssa sovittuna.