
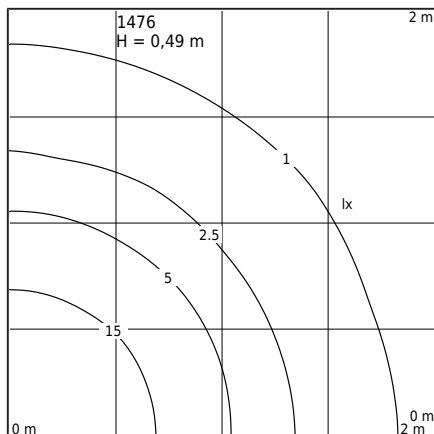
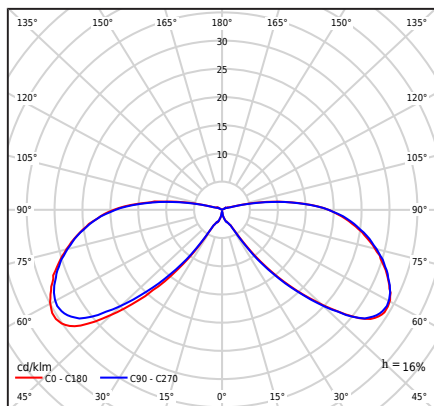
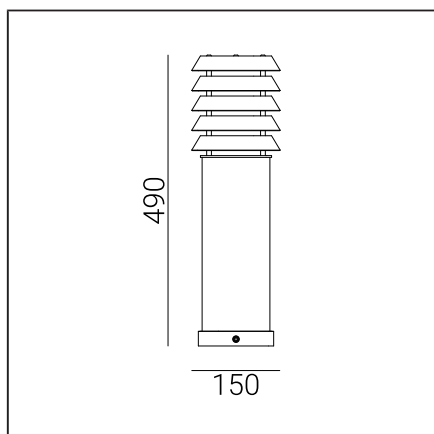


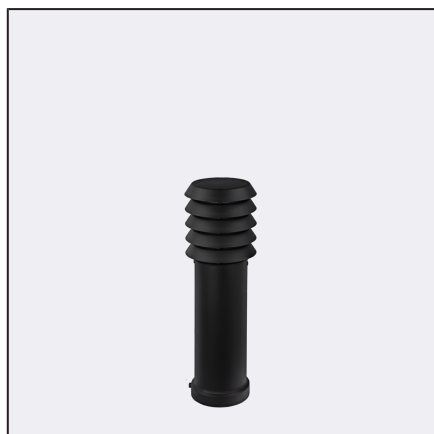

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Roterande symmetriskt lys som är täckt ovanifrån.
Armaturens egenskaper	Pollare armatur av stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Fastening av armaturen: 3 hål $\varnothing 9\text{mm}$ med en diameter på $\varnothing 65\text{mm}$ var 120° .
Terminal	Anslutningsterminaler: max $3 \times 4\text{mm}^2$, möjlighet att ansluta armatur i slinga max $3 \times 2,5\text{mm}^2$. En rund ledare i isoleringen med en diameter på max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	6,6kg / 6,6kg
Förpackning mått [cm]	21cm x 21,5cm x 5,7cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Led modul effekt	10W
Armatur effekt	10W
Lumen modul	900lm
Lumen ut	136lm
Armaturens effekt	13,6lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70B50 [wg LM-80]	> 50 000h
Effektfaktor	PF > 0,99
Ta nominell:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	Ta max = +65°C
Inrush current	46,1mA/500µs
BUG-bedömning	B0-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament
205ZX0010	Ankare för ingjutning

Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.
46999366	LED-modul.
ZS1476zx0011	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	