
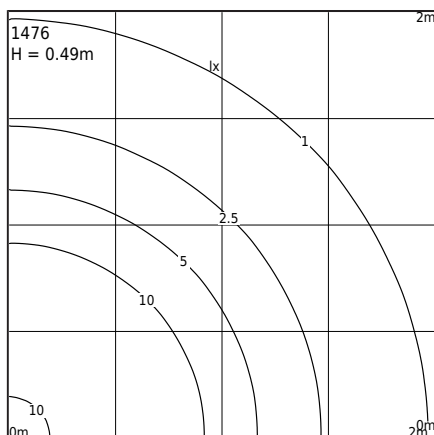
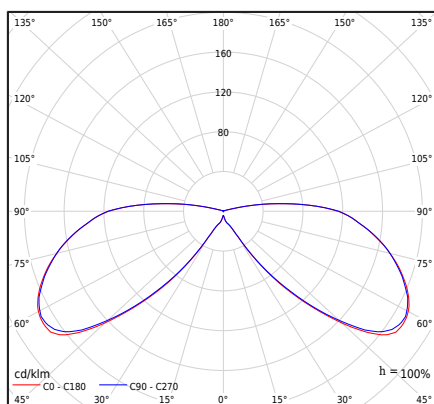


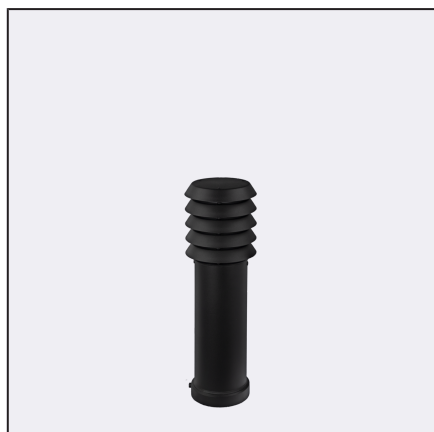

## Tipo di apparecchio di illuminazione

|                                                   |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo fotometrico                                 | Luce simmetricamente rotazionale ombreggiata dall'alto.                                                                         |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Un apparecchio illuminante a colonna con una struttura stabile e durevole. Per l'illuminazione di aree private e aree pubbliche |

## Informazioni generali

|                               |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali                     | Acciaio zincato a caldo. Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.                 |
| Metodo di montaggio           | Fissaggio dell'apparecchio di illuminazione: 3 fori Ø9mm di diametro Ø65mm ogni 120°. Altri accessori devono essere acquistati separatamente                   |
| Terminale                     | Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare il corpo illuminante in serie, max 3x1,5mm². Cavo isolato rotondo con diametro di max Ø12,5mm |
| Tipo di sorgente luminosa     | Modulo LED AC integrato<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.                                                                     |
| Dimensioni della scatola [cm] | 21cm x 21,5cm x 57cm                                                                                                                                           |

## Dati tecnici

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Modulo LED                                   | Sì                                         |
| Controllo esterno                            | Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa              | 10W                                        |
| Potenza del lume.                            | 10W                                        |
| Flusso luminoso della lampada                | 1098lm                                     |
| Flusso luminoso del luminare                 | 159lm                                      |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 15,9lm/W                                   |
| Temperatura di colore                        | 3000K                                      |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam)   | SDCM3                                      |
| Indice di resa cromatica CRI                 | 80                                         |
| L70B50 [wg LM-80]                            | 50 000h                                    |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor    | PF 0,99                                    |
| Fattore THD                                  | 20%                                        |
| Temperatura Ta nominale                      | +25°C                                      |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente    | Ta max=+65°C                               |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica /

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Corrente di spunto | 43mA / 60ms |
| Valutazione BUG    | B0-U2-G1    |

Accessori venduto separatamente

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 3086GA0009 | Adattatore di montaggio                   |
| 3080GA0009 | Adattatore di montaggio                   |
| 206GA0010  | Ancoraggio al suolo                       |
| 206GA0S10  | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |
| 205ZX0010  | Ancora per cementare                      |

## File da scaricare

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale              | BIM ArchiCAD         |

## Indici

| Indice | Colore            | RAL  |
|--------|-------------------|------|
| 1476BL | NERO              | 9005 |
| 1476GA | ZINCATURA A CALDO | -    |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.