
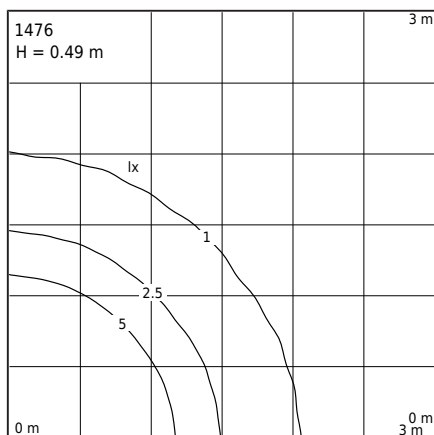
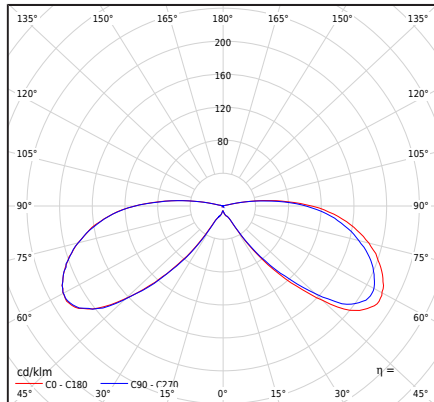
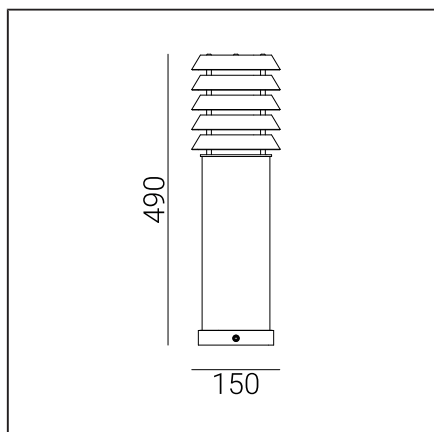


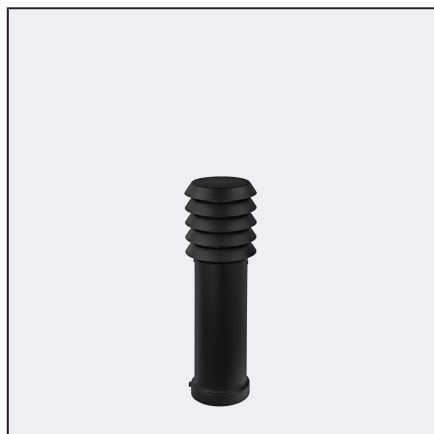

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rotacionálně symetrické světlo zastíněné shora.
Charakteristiky svítidla	Sloupové osvětlení se stabilní a odolnou konstrukcí. Používá se pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm na ø65mm průměr v 120° intervalech. Podle přiložených pokynů k instalaci. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojné svorky: max 2x4mm², možnost propojování svítidla max 2x2.5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12.5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,7kg / 6,7kg
Rozměry krabice [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok svítidla	146lm
Účinnost svítidla	17,2lm/W
ULOR	10%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C, až do +50°C na vyžádání
Teplota okolí	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:

- v bezpečnostní verzi pro třídu I
- v LED barvě teploty 2700K [I/I]
- pro jinou hodnotu světelného toku
- s ochranou proti přepětí (SPD)
- v jiné barvě svítidla (podle RAL barevné palety)
- s jinou výškou svítidla

Podmínky prodeje a další informace jsou k dispozici po dohodě s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	8A / 10μs
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotvení prvky
3080GA0009	Montážní adaptér

Náhradní díly

ZS1476zx0013	Servisní sada.
--------------	----------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
BIM ArchiCAD	



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1476BL	ČERNÁ	9005
1476GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-