
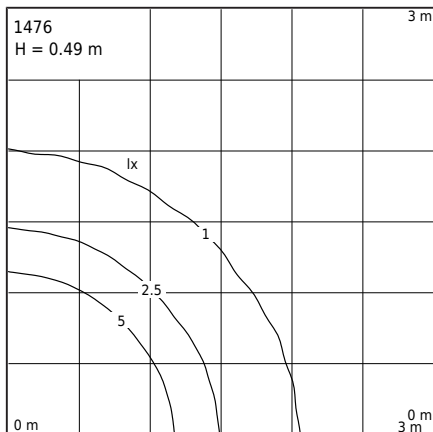
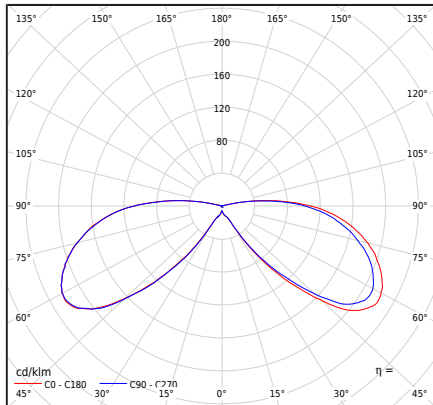
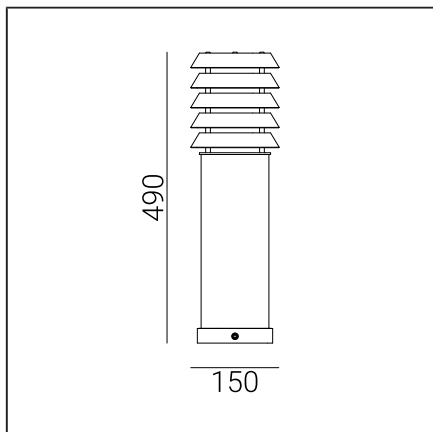


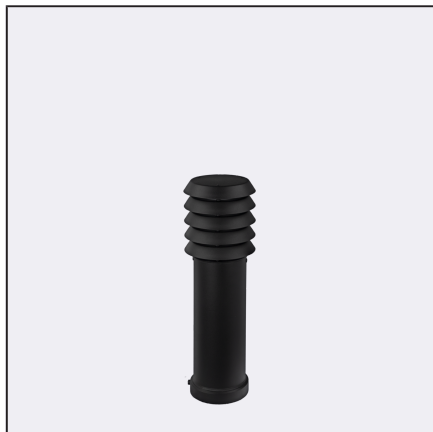

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav konstruktsioon. Kasutatakse eramute alade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku, igaüks Ø9mm, Ø65mm läbimõõduga, 120° vahedega. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhiste. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x4mm², võimalus valgusti ülekavaldamiseks max 2x2.5mm². Kaabel ümmarguse mantliga, maksimaalse läbimõõduga Ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,7kg / 6,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusti võimsus	8,5W
Valgusti valgusvoog	146lm
Valgusti tõhusus	17,2lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C, kuni +50°C soovi korral
Ümbritseva õhu temperatuur	TA MAX=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- ohutusversioonis I klassi jaoks
- LED 2700K värvitemperatuuris [I/I]
- erineva valgustugevuse väärtusega
- ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erinevas valgusti värvitoonis (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave on saadaval kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	8A / 10µs
BUG hindamine	B0-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS1476zx0013	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM ArchiCAD	



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1476GA	KUUMTSINKIMINE	-
1476BL	MUST	9005