
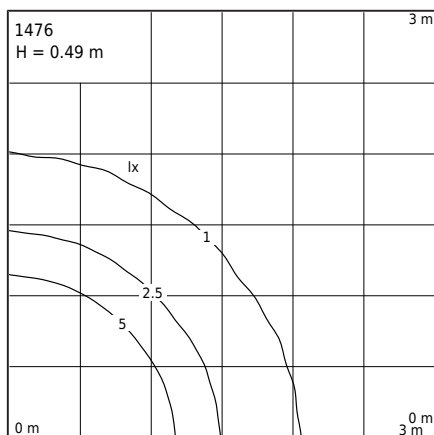
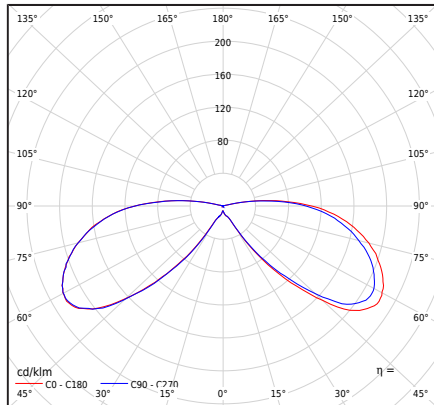


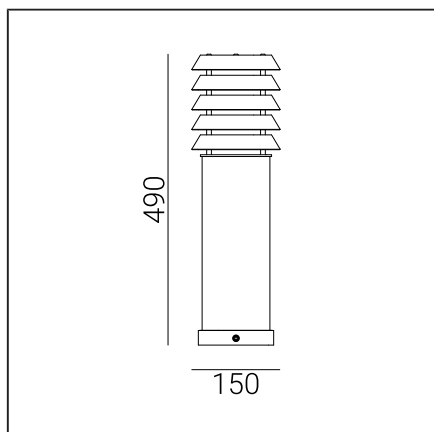

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.
Charakteristiky svetidla	Stĺpkové svetidlo so stabilnou a odolnou konštrukciou. Používa sa na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Žiarovo zinkovaná a práškovo lakovaná oceľ. Sošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 3 otvory ø9mm na ø65mm priemer pri 120° intervaloch. Podľa priložených pokynov na inštaláciu. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x4mm ² , možnosť slučkovania svetidla max 2x2.5mm ² . Kábel v okrúhлом plášti s maximálnym priemerom ø12.5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Rozmery krabice [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Technické údaje

LED moduly	Áno
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Príkon svetidla	8,5W
Svetelný tok svetidla	146lm
Účinnosť svetidla	17,2lm/W
ULOR	10%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Svetidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C, na požiadanie až do +50 °C
Okolitá teplota	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / EPREL

Voliteľne je svetidlo dostupné aj:
- v bezpečnostnej verzii pre triedu I
- v LED farebnej teplote 2700K [I/I]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- so zariadením na ochranu proti prepätiu (SPD)
- v inej farbe svetidla (podľa farebnej palety RAL)
- s inou výškou svetidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie sú k dispozícii po dohode s obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	8A / 10μs
Hodnotenie BUG	B0-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
3080GA0009	Adaptér na montáž

Náhradné diely

ZS1476zx0013	Súbor služieb.
--------------	----------------



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory

Fotometrické IES súbory

BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1476BL	ČIERNA	9005
1476GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-