

# NORLYS ALTA 1477


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Alta 1477XX0012
29.10.2026 v.12.20
www.norlys.no

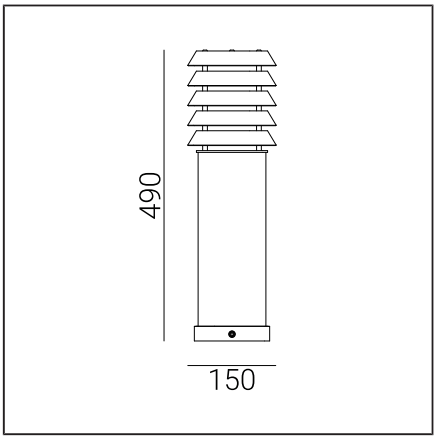

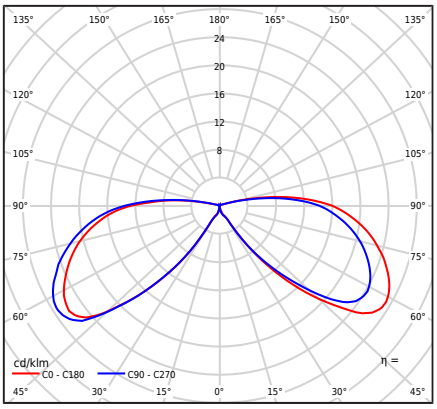


## Typ svítidla
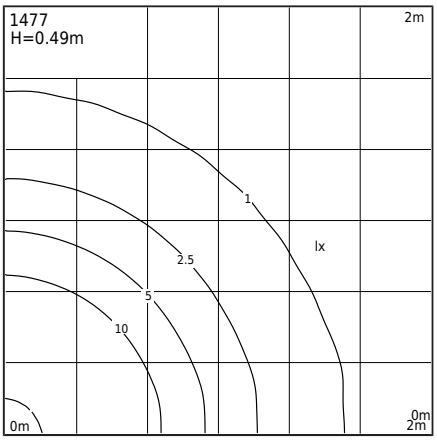
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Shora zastíněné rotačně symetrické světlo. |
| Charakteristiky svítidla | Sloupkové svítidlo se stabilní a odolnou konstrukcí. Pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Žárově pozinkovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm ve vzdálenostech 120°. |
| Terminál | Připojovací svorky: max 3x2,5mm², schopnost zapojení v okruhu max 3x2,5mm². Kulatý kabel s maximálním průměrem ø12,5mm. |
| Typ světelného zdroje | LED žárovka E27 A55...A60<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj koncovým uživatelem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 6,7kg / 6,7kg |
| Rozměry krabice [cm] | 21cm x 21,5cm x 57cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 15cm x 15cm x 49cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Externí ovládání | Fázové stmívání LED GU10 E27 (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 5,9W |
| Příkon svítidla | 5,9W |
| Světelný tok lampy | 806lm |
| Světelný tok svítidla | 100lm |
| Účinnost svítidla | 16,9lm/W |
| ULOR | 10% |
| Teplota chromatičnosti | 2700K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM6 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >25 000h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,70 |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

| | |
|---|---|
| Hodnocení BUG | B0-U1-G0 |

## Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Montážní adaptér |
| 3080GA0009 | Montážní adaptér |
| 205ZX0010 | Kotvení do betonu |
| 206GA0010 | Zemní kotevní prvky |
| 206GA0S10 | Adaptér pro betonový základ |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| 06291001 | Stínítko - servisní sada |
| 08288004 | Těsnění. |
| 46999021 | LED E27 žárovka |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | BIM ArchiCAD |

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 1477BL | ČERNÁ | 9005 |
| 1477GA | ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | - |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.