


NORLYS ALTA 1477

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM



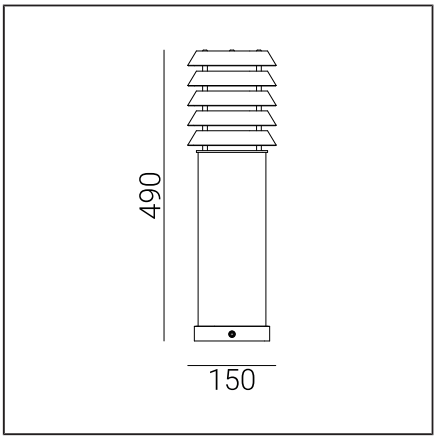

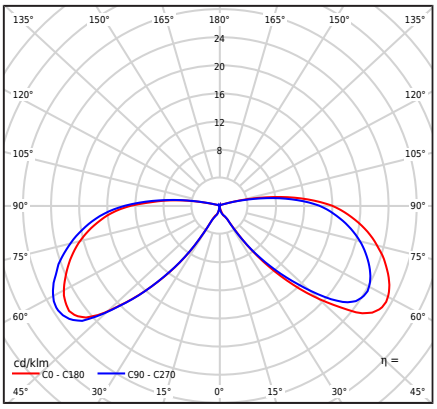

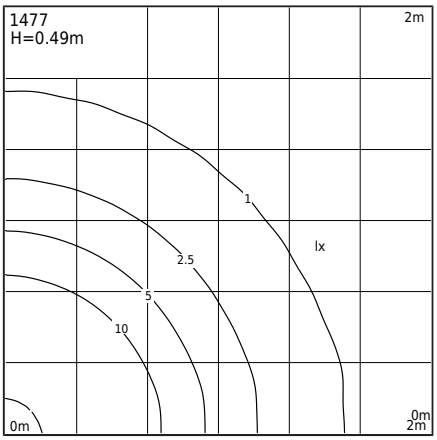

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Oben beschattetes rotationssymmetrisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Pollerleuchte mit stabiler und langlebiger Bauweise. Zur Beleuchtung von privaten Bereichen und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf ø65mm Durchmesser im Abstand von 120°.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schlaufenverbindung der Leuchte max 3x2,5mm². Rundkabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Lampe E27 A55...A60 Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Endverbraucher
Leuchtengewicht netto / brutto	6,7kg / 6,7kg
Boxabmessungen [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Leuchtenabmessungen [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Technische Daten

LED-Lampe E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmung LED GU10 E27 (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,9W
Leuchtenleistung	5,9W
Lampenlichtstrom	806lm
Lichtstrom der Leuchte	100lm
Effizienz der Leuchte	16,9lm/W
ULOR	10%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,70
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

06291001	Lampschirm - Servicekit
08288004	Dichtung.
46999021	LED E27 Lampe

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1477GA	FEUERVERZINKUNG	-
1477SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.