


NORLYS ALTA 1477

Alta 1477XX0012
29.10.2026 v.12.20
www.norlys.no



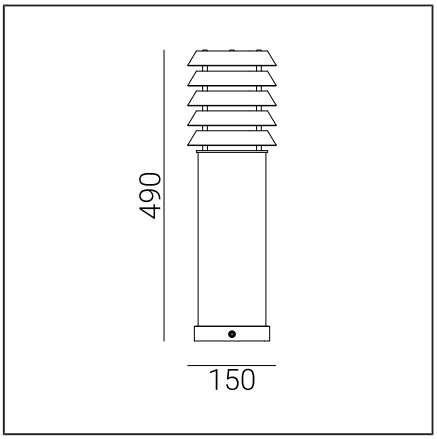

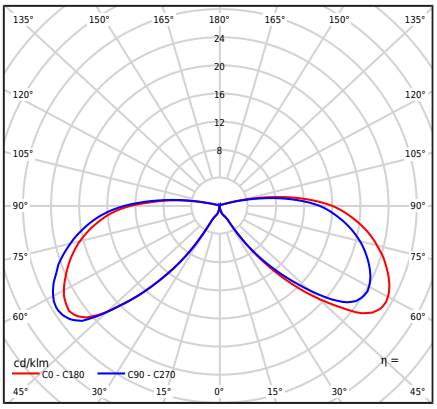

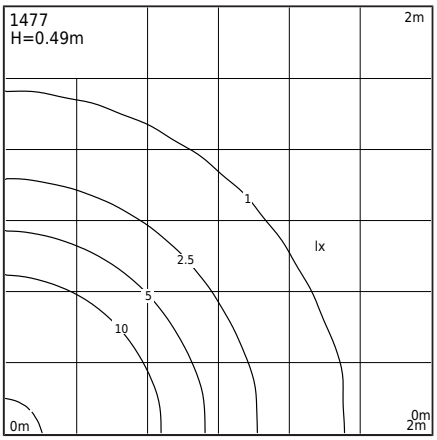

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz rotacionalmente simétrico sombreado desde arriba.
Características de la luminaria	Luminaria de poste con una estructura estable y duradera. Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 orificios de ø9mm, en diámetro de ø65mm a intervalos de 120°.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm², capacidad para conectar el accesorio en bucle máx 3x2,5mm². Cable redondo con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara LED E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	6,7kg / 6,7kg
Dimensiones de la caja [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Dimensiones del luminario [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Datos técnicos

Lámpara LED E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Hoja de datos)
Control externo	Fase de atenuación LED GU10 E27 (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,9W
Potencia del luminario	5,9W
Flujo luminoso de la lámpara	806lm
Flujo luminoso del luminario	100lm
Eficiencia de la luminaria	16,9lm/W
ULOR	10%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM6
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,70
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Calificación BUG	B0-U1-G0

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

06291001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08288004	Junta.
46999021	Lámpara LED E27

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Índices

Índice	Color	RAL
1477GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1477BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.