

NORLYS ALTA 1477


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Alta 1477XX0012
29.10.2026 v.12.20
www.norlys.no



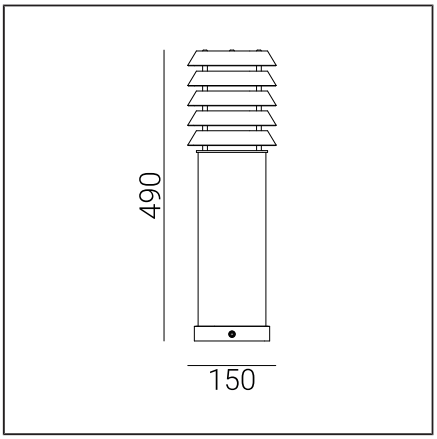

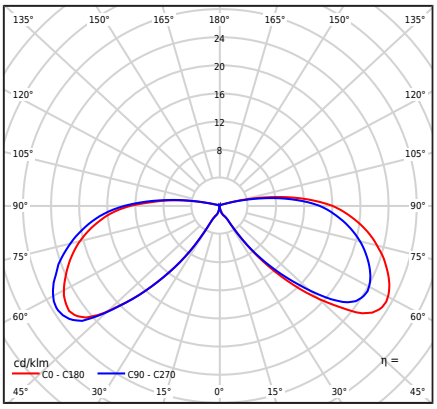

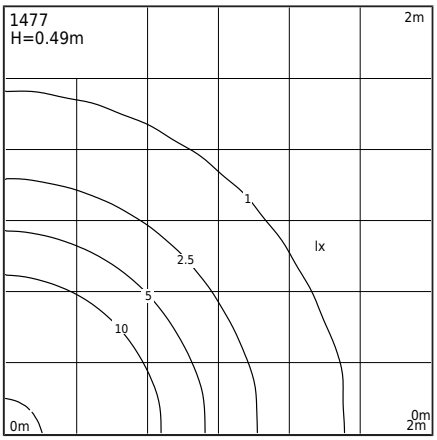

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Kierroksellisesti symmetrinen valo varjostettu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollari valaisin vakaan ja kestävän rakenteen kanssa. Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm, ø65mm halkaisijalla 120° välein.
Pääte	Liittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x2,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka maksimi halkaisija on ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava (vain LED) valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,7kg / 6,7kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Valaisimen mitat [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Tekniset tiedot

LED-lamppu E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihehimmennys LED GU10 E27 (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,9W
Valaisimen wattimäärä	5,9W
Lampun valovirta	806lm
Valaisimen valovirta	100lm
Valaisimen tehokkuus	16,9lm/W
ULOR	10%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM6
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor valaisin	PF 0,70
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

06291001	Lampshade - huoltosarja
08288004	Tiiviste.
46999021	LED E27 -lamppu

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1477GA	KUUMASINKITYS	-
1477BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.