

NORLYS ALTA 1477


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Alta 1477XX0012
29.10.2026 v.12.20
www.norlys.fr



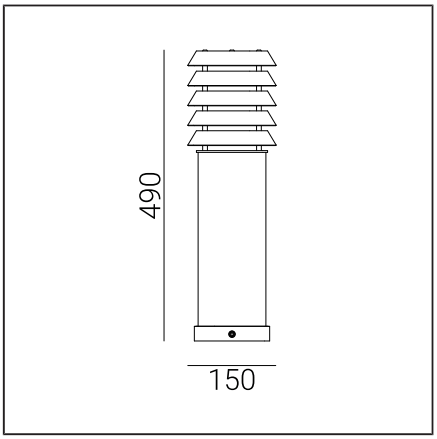

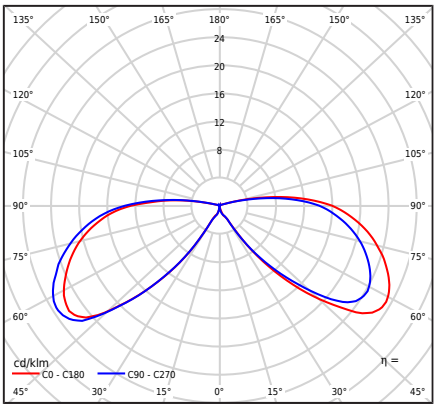

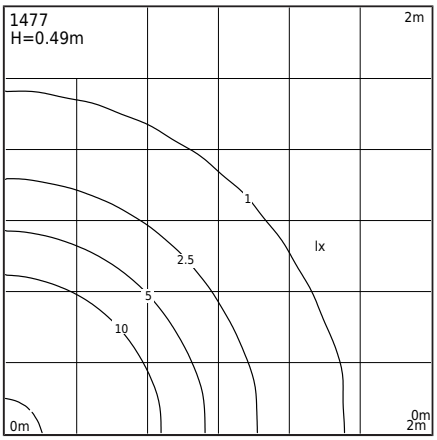

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière symétrique en rotation ombragée par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de poteau avec une structure stable et durable. Pour éclairer des zones privées et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire: 3 trous de ø9mm, sur un diamètre de ø65mm à 120° d'intervalles.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x2,5mm². Câble rond de diamètre maximal ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe LED E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un utilisateur final.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	6,7kg / 6,7kg
Dimensions du carton [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Dimensions du luminaire [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Données techniques

Lampe LED E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Fiche produit)
Contrôle externe	Variation par coupure de phase LED GU10 E27 (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,9W
Puissance racordée du luminaire	5,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	806lm
Flux lumineux du luminaire	100lm
Efficacité lumineuse du luminaire	16,9lm/W
ULOR	10%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM6
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,70
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

06291001	Abat-jour - kit de service
08288004	Joint
46999021	Lampe LED E27

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM ArchiCAD

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.

ALTA 1477

Index

Index	Couleur	RAL
1477GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1477SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.