

NORLYS ALTA 1477


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Alta 1477XX0012
29.10.2026 v.12.20
www.norlys.no



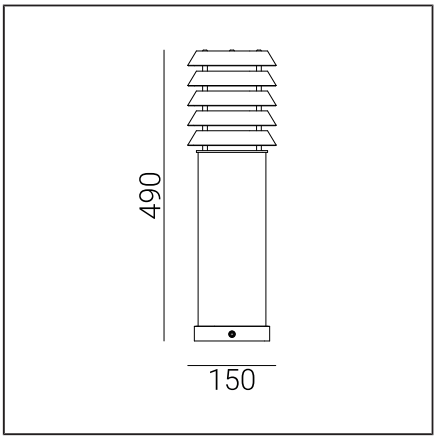

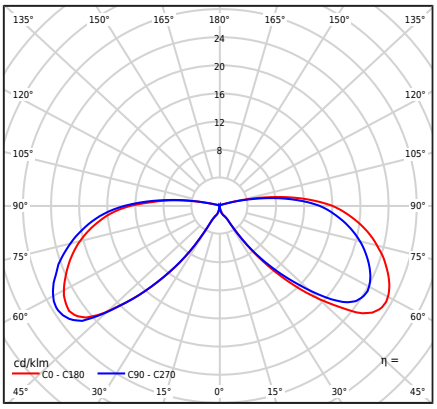

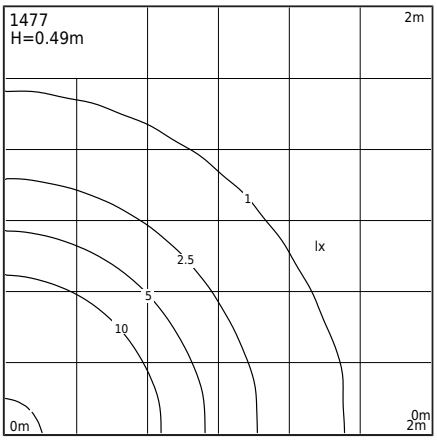

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Felülről árnyékolt forgásszimmetrikus fény.
A lámpatest jellemzői	Oszlopos lámpatest stabil és tartós kialakítással. Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítés: 3 db ø9 mm-es furat, ø65 mm átmérőn, 120°-os szögben.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², a lámpatest hurokba kötésének lehetősége max 3x2,5mm². Kerek kábel, maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED-lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,7kg / 6,7kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
A lámpatest méretei [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Műszaki adatok

LED lámpa E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Phase dimming LED GU10 E27 (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,9W
Lámpatest teljesítmény	5,9W
Lámpa fényáram	806lm
Világító fényáram	100lm
A lámpatest hatékonysága	16,9lm/W
ULOR	10%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM6
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,70
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	/ EPREL
BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

06291001	Lámpabúra - szervizkészlet
08288004	Tömítés
46999021	LED E27 lámpa

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük összeszerelés előtt olvassa el a mellékelt szerelési útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt kérésre további tájékoztatást nyújtunk a lámpáról. A LED modult csak szakképzett személyzet cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A páralecsapódás, amely a lámpatestekben jelentkezhet, természetes jelenség, és nem tesz kárt a lámpában.

Indexek

Index	Szín	RAL
1477BL	FEKETE	9005
1477GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Kérjük összeszerelés előtt olvassa el a mellékelt szerelési útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt kérésre további tájékoztatást nyújtunk a lámpáról. A LED modult csak szakképzett személyzet cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A páralecsapódás, amely a lámpatestekben jelentkezhet, természetes jelenség, és nem tesz kárt a lámpában.