


NORLYS ALTA 1477

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM



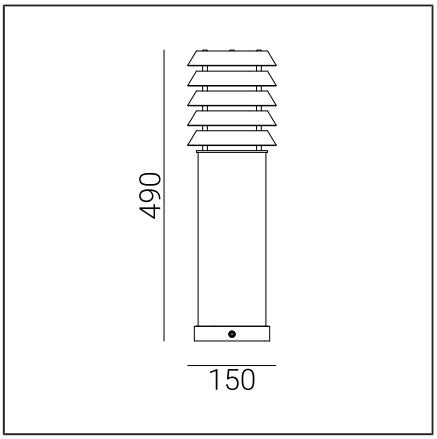

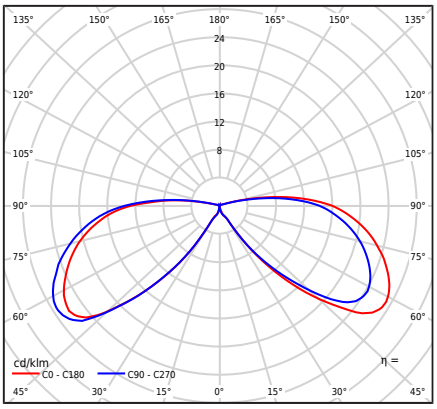

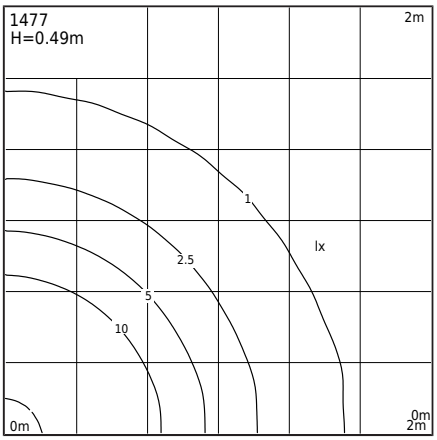

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetricamente rotazionale schermata dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio a colonna con struttura stabile e duratura. Per illuminare aree private e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio della lampada: 3 fori ø9mm, su ø65mm diametro a 120° di intervallo.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in anello max 3x2,5mm². Cavo rotondo con un diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampadina LED E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	6,7kg / 6,7kg
Dimensioni della scatola [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Dimensioni del luminaire [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Dati tecnici

Lampada LED E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimming LED GU10 E27 (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,9W
Potenza del lume.	5,9W
Flusso luminoso della lampada	806lm
Flusso luminoso del luminare	100lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	16,9lm/W
ULOR	10%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM6
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,70
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

06291001	Paralume - kit di servizio
08288004	Guarnizione.
46999021	Lampada LED E27

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.

Indici

Indice	Colore	RAL
1477BL	NERO	9005
1477GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.