

NORLYS ALTA 1477


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Alta 1477XX0012
29.10.2026 v.12.20
www.norlys.no



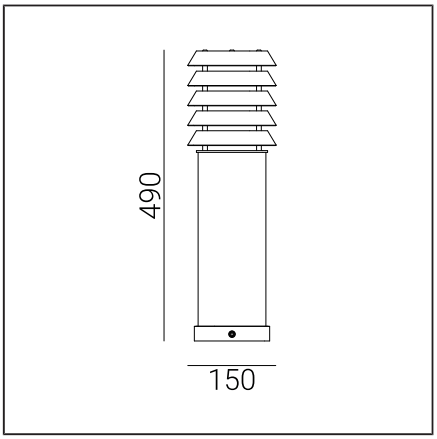

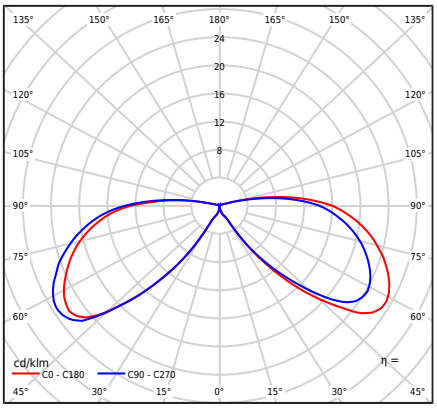

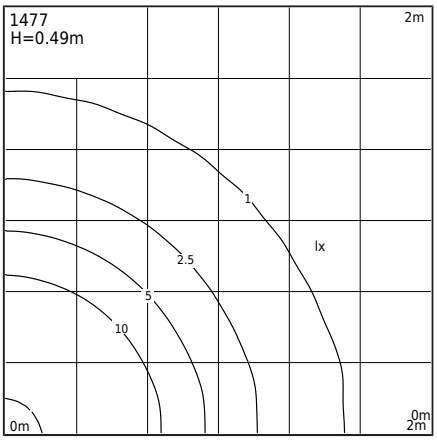

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	Stolpearmatur med en stabil og holdbar struktur. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm, på ø65mm diameter med 120° intervaller.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å loops-in lysarmaturen maks 3x2,5mm². Rund kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-lampe E27 A55...A60 Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	6,7kg / 6,7kg
Forpakningsstørrelse [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Armaturmål [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Tekniske data

LED-lampe E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming LED GU10 E27. (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,9W
Armatureffekt	5,9W
Modul lumen	806lm
Lumen ut	100lm
Armatur Lumen/Watt	16,9lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Virkningsgrad	PF 0,70
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

06291001	Lampeskjerm - service sett
08288004	Pakning.
46999021	LED E27 lampe.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

ALTA 1477



Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1477BL	SVART	9005
1477GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.