


NORLYS ALTA 1477

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM



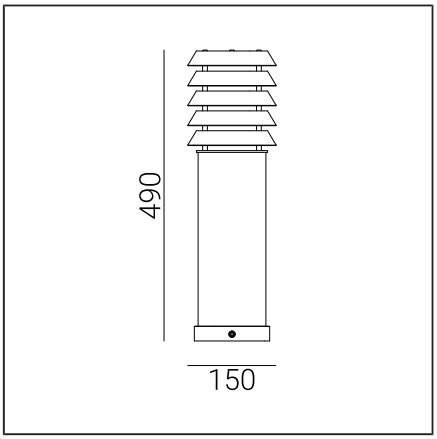

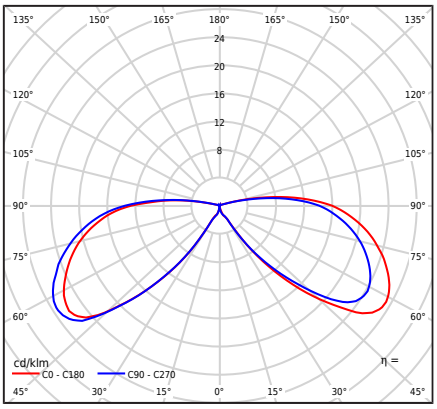

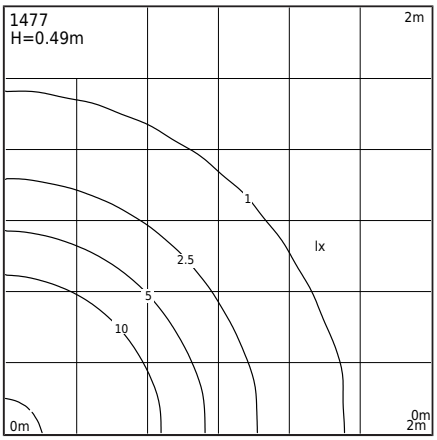

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrico rotativo sombreado de cima.
Características da luminária	Luminária de balizador com uma estrutura estável e durável. Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do acessório: 3 furos ø9mm, em diâmetro ø65mm em intervalos de 120°.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2.5mm², capacidade para interligar a luminária máx 3x2.5mm². Cabo redondo com diâmetro máximo de ø12.5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada LED E27 A55...A60 Fonte de luz substituível (apenas LED) por um usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	6,7kg / 6,7kg
Dimensões da caixa [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Dimensões da luminária [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Dados técnicos

Controle externo	LED GU10 E27 com escurecimento por fase (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,9W
Potência do luminário	5,9W
Fluxo luminoso da lâmpada	806lm
Fluxo luminoso do luminária	100lm
Eficiência do luminária	16,9lm/W
ULOR	10%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM6
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Luminária Power Factor	PF 0,70
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	B0-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

06291001	Abajur - kit de serviço
08288004	Gaxeta.
46999021	Lâmpada LED E27

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.

Índices

Índice	Cor	RAL
1477GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1477BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.