

NORLYS ALTA 1477


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Alta 1477XX0012
29.10.2026 v.12.20
www.norlys.no



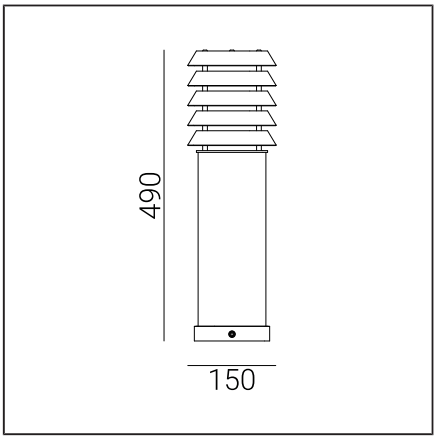

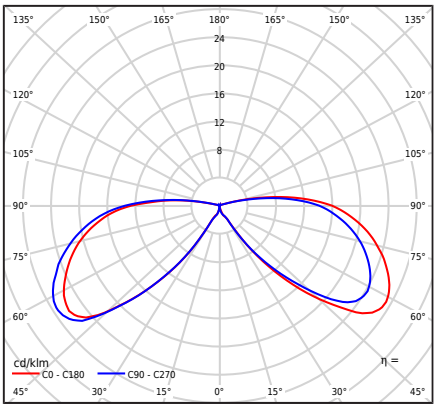

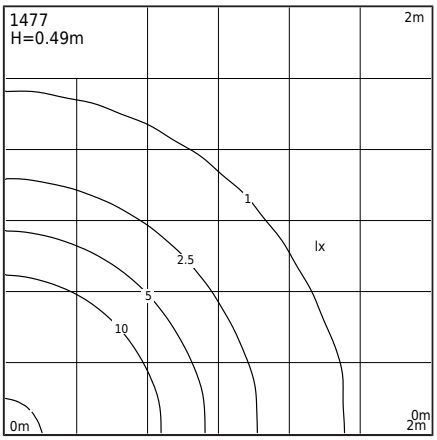

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Столбовый светильник со стабильной и прочной конструкцией. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9 мм, на диаметре ø65 мм через 120°.
терминал	Клеммные соединения: макс. 3x2,5 мм², возможность подключить светильник в петлю макс. 3x2,5 мм². Круглый кабель с максимальным диаметром ø12,5 мм.
Тип источника света	Светодиодная лампа E27 A55...A60
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	6,7kg / 6,7kg
Размеры коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Размеры светильника [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Технические данные

LED лампа E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Phase dimming LED GU10 E27 (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,9W
Мощность светильника	5,9W
Лампа светового потока	806lm
Световой световой поток	100lm
Эффективность светильника	16,9lm/W
ULOR	10%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM6
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,70
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	
46999021	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1477GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1477BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no