

NORLYS ALTA 1477


IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM

Alta 1477XX0012
29.10.2026 v.12.20
www.norlys.no



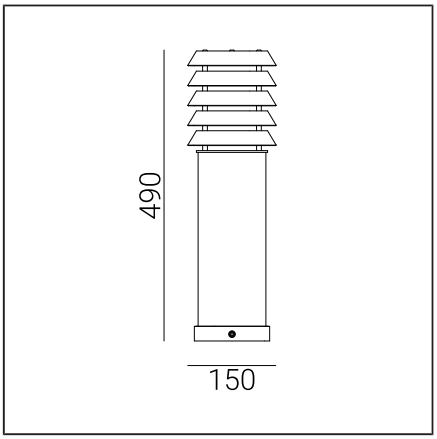

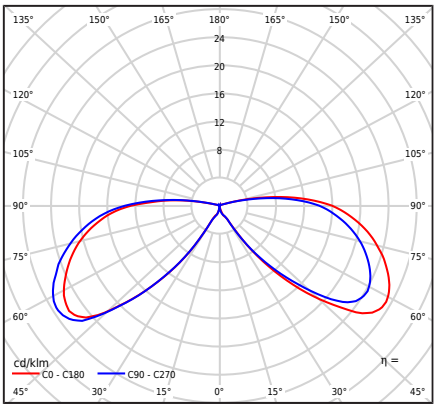

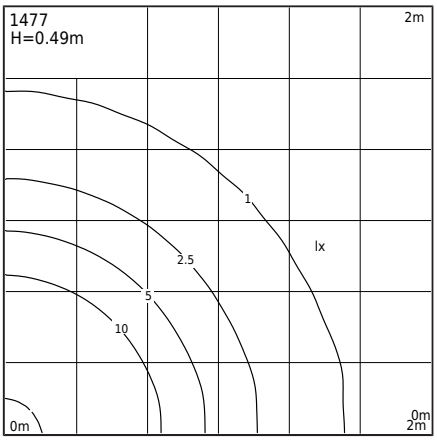

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	Stolparmatur med stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9mm, på ø65mm diameter med 120° intervall.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att koppla armaturen i slinga max 3x2,5mm². Rund kabel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-lampa E27 A55...A60 Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	6,7kg / 6,7kg
Förpackning mått [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Armaturens mått [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Teknisk data

LED-lampa E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning LED GU10 E27 (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,9W
Armatur effekt	5,9W
Lumen modul	806lm
Lumen ut	100lm
Armaturens effekt	16,9lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Effektfaktor	PF 0,70
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.
46999021	LED E27 lampa.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.

Index

Art	Färg	RAL
1477BL	SVART	9005
1477GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.