

NORLYS ALTA 1477


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM

Alta 1477XX0012
29.10.2026 v.12.20
www.norlys.no



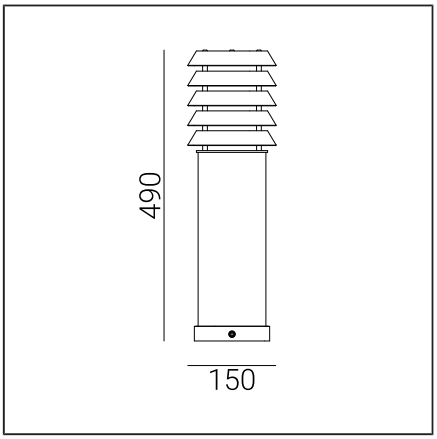

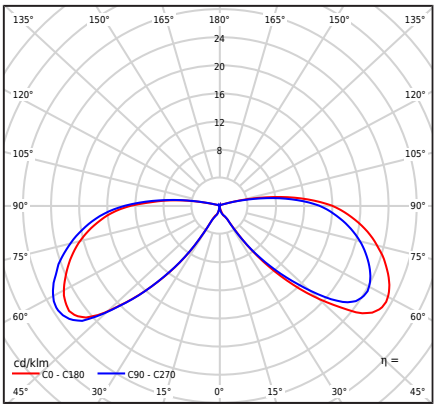

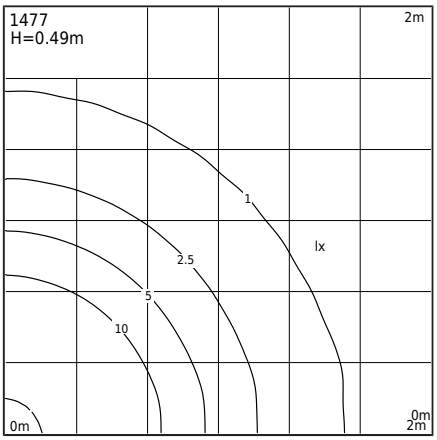

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Світильник-боллард із стабільною та міцною конструкцією. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концептів.

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9мм, на діаметрі ø65мм з інтервалом 120°.
Термінал	Клеми з'єднання: макс. 3x2.5мм², можливість підключення пристрою макс. 3x2.5мм². Круглий кабель з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодна лампа E27 A55...A60 Замінне (тільки LED) джерело світла користувачем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	6,7kg / 6,7kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Розміри світильника [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Технічні дані

Світлодіодна лампа E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазове затемнення LED GU10 E27 (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,9W
Потужність світильника	5,9W
Світловий потік лампи	806lm
Світловий потік світильника	100lm
Ефективність світильника	16,9lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM6
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Світильник Power Factor	PF 0,70
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

06291001	Абажур - сервісний комплект
08288004	Прокладка.
46999021	Лампа LED E27

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1477GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1477BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.