
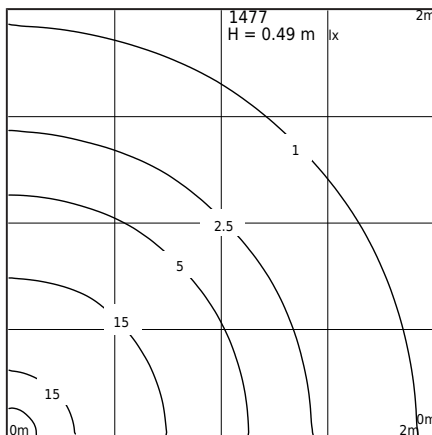
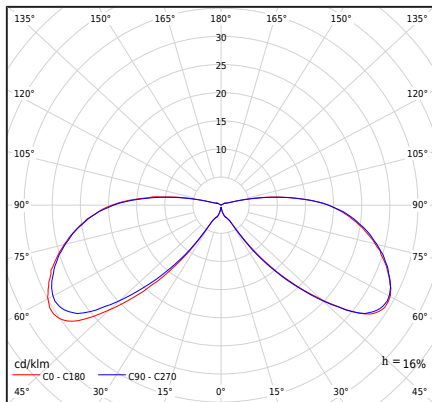


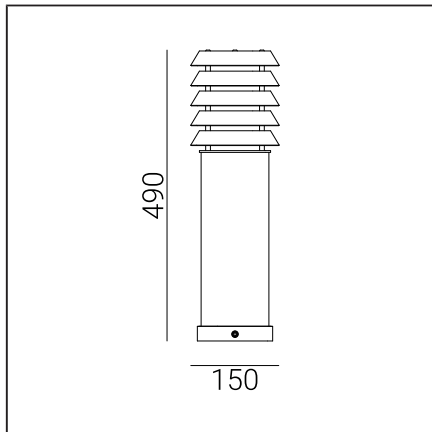

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.

Merkmale der Leuchte Pollerleuchte von stabiler und langlebiger Konstruktion. Für die Beleuchtung privater Bereiche und öffentlicher Räume.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikonichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9\text{mm}$ mit einem Durchmesser von $\varnothing 65\text{mm}$ alle 120° .
Terminal	Anschlussklemmen: max $3 \times 4\text{mm}^2$, Möglichkeit, die Leuchte in Schleife max $3 \times 2,5\text{mm}^2$ anzuschließen Ein Rundkabel in der Isolation mit einem Durchmesser von max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Art der Lichtquelle	LEDE27 Lampe
Leuchtengewicht netto / brutto	5,6kg / 6,65kg
Boxabmessungen [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Technische Daten

Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8,5W
Leuchtenleistung	8,5W
Lampenlichtstrom	806lm
Lichtstrom der Leuchte	132lm
Effizienz der Leuchte	15,5lm/W
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,70
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	TA MAX=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** **F**

BUG-Bewertung B0-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren

Empfohlene Lichtquellen

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Ersatzteile

06291001	Lampenschirm - Servicekit
08288004	Dichtung.
46999021	LEDE27 Lampe

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
3D-Modelle und Zeichnungen	Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1477GA	FEUERVERZINKUNG	-
1477SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.