
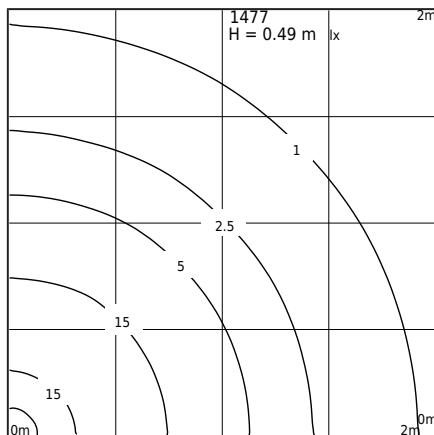
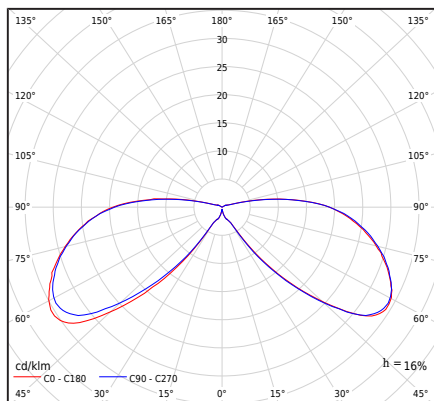
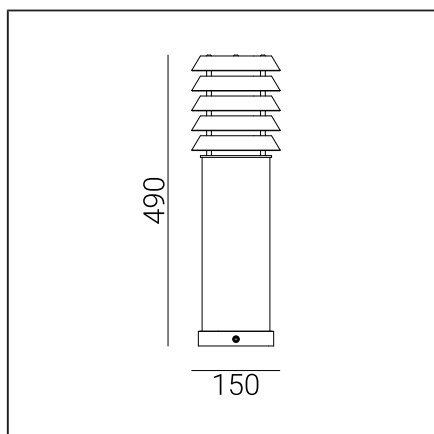


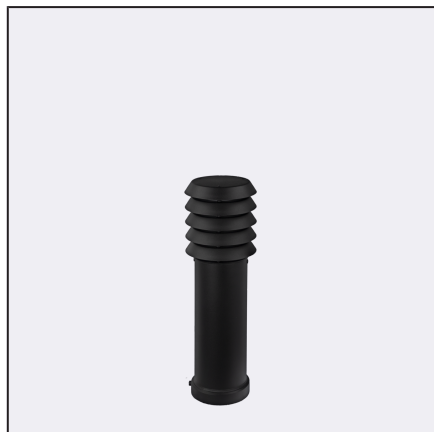

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Roterande symmetriskt ljus som är täckt ovanifrån.
Armaturens egenskaper	Pollare armatur av stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning
Monteringsmetod	Fästning av armaturen: 3 hål $\varnothing$ 9mm med en diameter på $\varnothing$ 65mm varje 120° .
Terminal	Anslutningsterminaler: max $3 \times 4\text{mm}^2$, möjlighet att ansluta armatur i slinga max $3 \times 2,5\text{mm}^2$. En rund ledare i isoleringen med en diameter på max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ ljuskälla	E27 LED inkl.
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	5,6kg / 6,65kg
Förpackning mått [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Teknisk data

Led modul effekt	8,5W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	806lm
Lumen ut	132lm
Armaturens effekt	15,5lm/W
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Effektfaktor	PF 0,70
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	TA MAX=+65°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A+**

BUG-bedömning	B0-U1-G0
---------------	----------

Tillbehör

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament
205ZX0010	Ankare för ingjutning

Rekommenderade ljuskällor

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
--------------------------------	--

Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.
46999021	LED E27 lampa.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller och ritningar	Manualer