
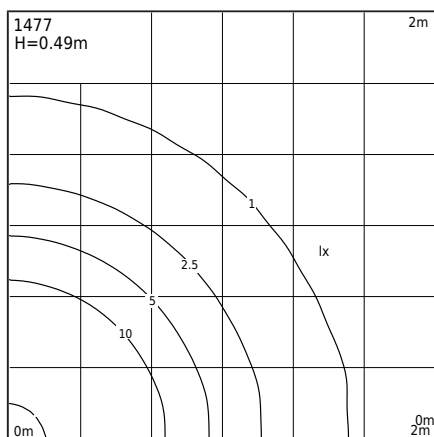
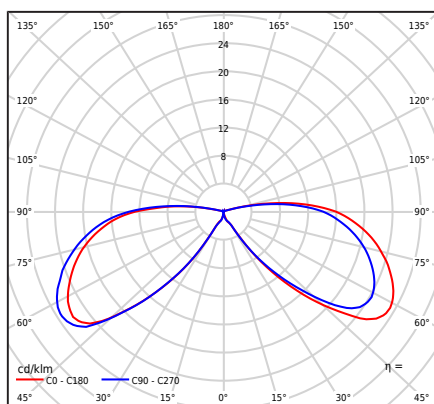
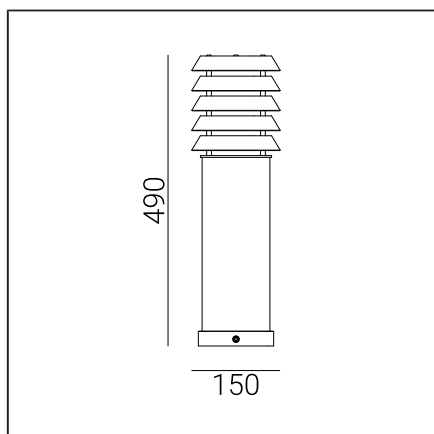


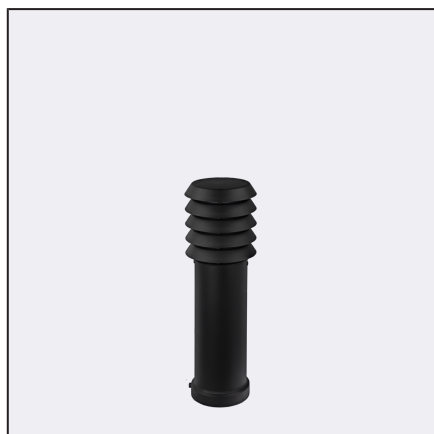

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière symétrique rotative occultée par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de poteau avec une structure stable et durable. Pour éclairer des zones privées et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire: 3 trous de $\varnothing 9\text{mm}$, sur un diamètre de $\varnothing 65\text{mm}$ à 120° d'intervalles.
Connecteur	Bornes de connexion : max $3 \times 2,5\text{mm}^2$, possibilité de connecter le luminaire en boucle max $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Câble rond de diamètre maximal $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Type de source lumineuse	Lampe LED E27 Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un utilisateur final.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	6,7kg / 6,7kg
Dimensions du carton [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Dimensions du luminaire [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Données techniques

Lampe LED E27	Oui
Contrôle externe	Variation par coupure de phase LED GU10 E27 (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,9W
Puissance racordée du luminaire	5,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	806lm
Flux lumineux du luminaire	100lm
Efficacité lumineuse du luminaire	16,9lm/W
ULOR	10%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM6
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,70
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	TA MAX=+65°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique //

Évaluation BUG B0-U1-G0

Accessoires

Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
3080GA0009	Adaptateur de montage
206GA0010	Ancre au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Pièces détachées

06291001	Abat-jour - kit de service
08288004	Joint
46999021	Lampe LED E27



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel

BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
1477GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1477SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.