
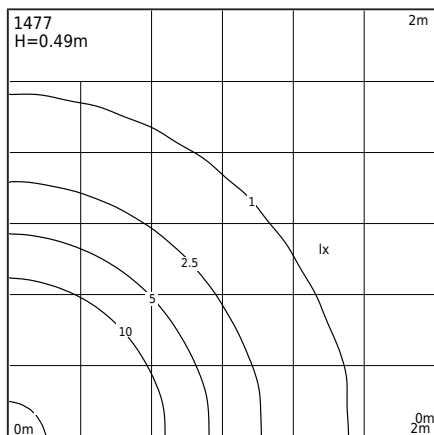
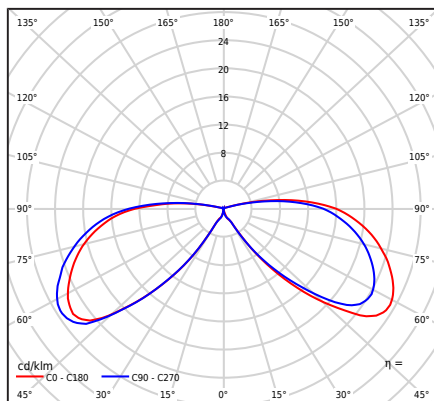
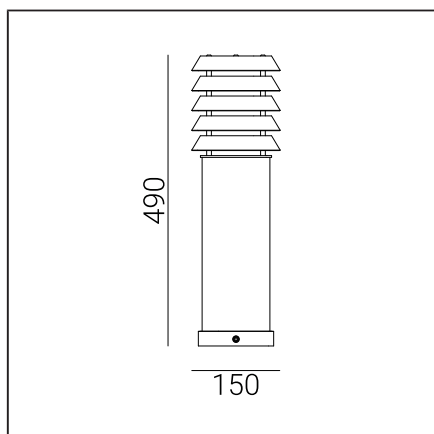


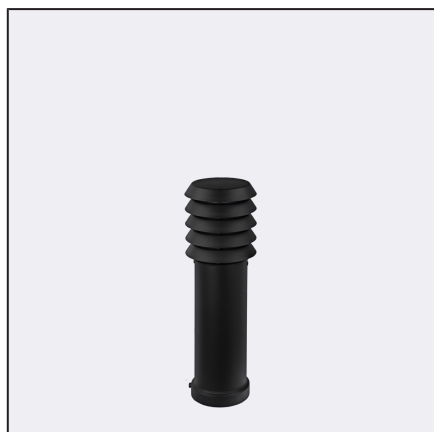

## Tipo de luminária

Corpo fotométrico Luz simetricamente rotacional sombreada de cima.

Características da luminária Luminária de balizador com uma estrutura estável e durável. Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos.

## Informação geral

|                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                        | Aço galvanizado a quente. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.                                                    |
| Método de montagem              | Montagem do acessório: 3 furos Ø9mm, em diâmetro Ø65mm em intervalos de 120°.                                                         |
| Terminal                        | Terminais de conexão: máx 3x2.5mm², capacidade para interligar a luminária máx 3x2.5mm². Cabo redondo com diâmetro máximo de Ø12.5mm. |
| Tipo de fonte de luz            | Lâmpada LED E27<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um usuário final.                                                       |
| Peso líquido/bruto do luminária | 6,7kg / 6,7kg                                                                                                                         |
| Dimensões da caixa [cm]         | 21cm x 21,5cm x 57cm                                                                                                                  |
| Dimensões da luminária [cm]     | 15cm x 15cm x 49cm                                                                                                                    |

## Dados técnicos

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Controle externo                               | LED GU10 E27 com escurecimento por fase (Manual do usuário) |
| Potência da fonte de luz                       | 5,9W                                                        |
| Potência do luminário                          | 5,9W                                                        |
| Fluxo luminoso da lâmpada                      | 806lm                                                       |
| Fluxo luminoso do luminária                    | 100lm                                                       |
| Eficiência do luminária                        | 16,9lm/W                                                    |
| ULOR                                           | 10%                                                         |
| Temperatura de cor                             | 2700K                                                       |
| Consistência de cor (Ellipse de McAdam)        | SDCM6                                                       |
| Índice de renderização de cores CRI            | 80                                                          |
| L70B50 [wg LM-80]                              | >25 000h                                                    |
| Luminária Power Factor                         | PF 0,70                                                     |
| Temperatura classificada Ta                    | +25°C                                                       |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | TA MAX=+65°C                                                |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Classificação BUG B0-U1-G0

## Acessórios vendido separadamente

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 3086GA0009 | Adaptador de montagem               |
| 205ZX0010  | Âncora de concretagem               |
| 3080GA0009 | Adaptador de montagem               |
| 206GA0010  | Âncora de solo                      |
| 206GA0S10  | Adaptador para fundação de concreto |

## Fontes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

## Peças de reposição

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 06291001 | Abajur - kit de serviço |
| 08288004 | Gaxeta.                 |
| 46999021 | Lâmpada LED E27         |

## Arquivos para download

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual                    | BIM ArchiCAD              |



| Índices |                                   |      |
|---------|-----------------------------------|------|
| Índice  | Cor                               | RAL  |
| 1477GA  | GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE | -    |
| 1477BL  | PRETO                             | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.